




雨花台区道路环境整治行动计划 (2021-2023)

雨花台区交通局

2021年01月

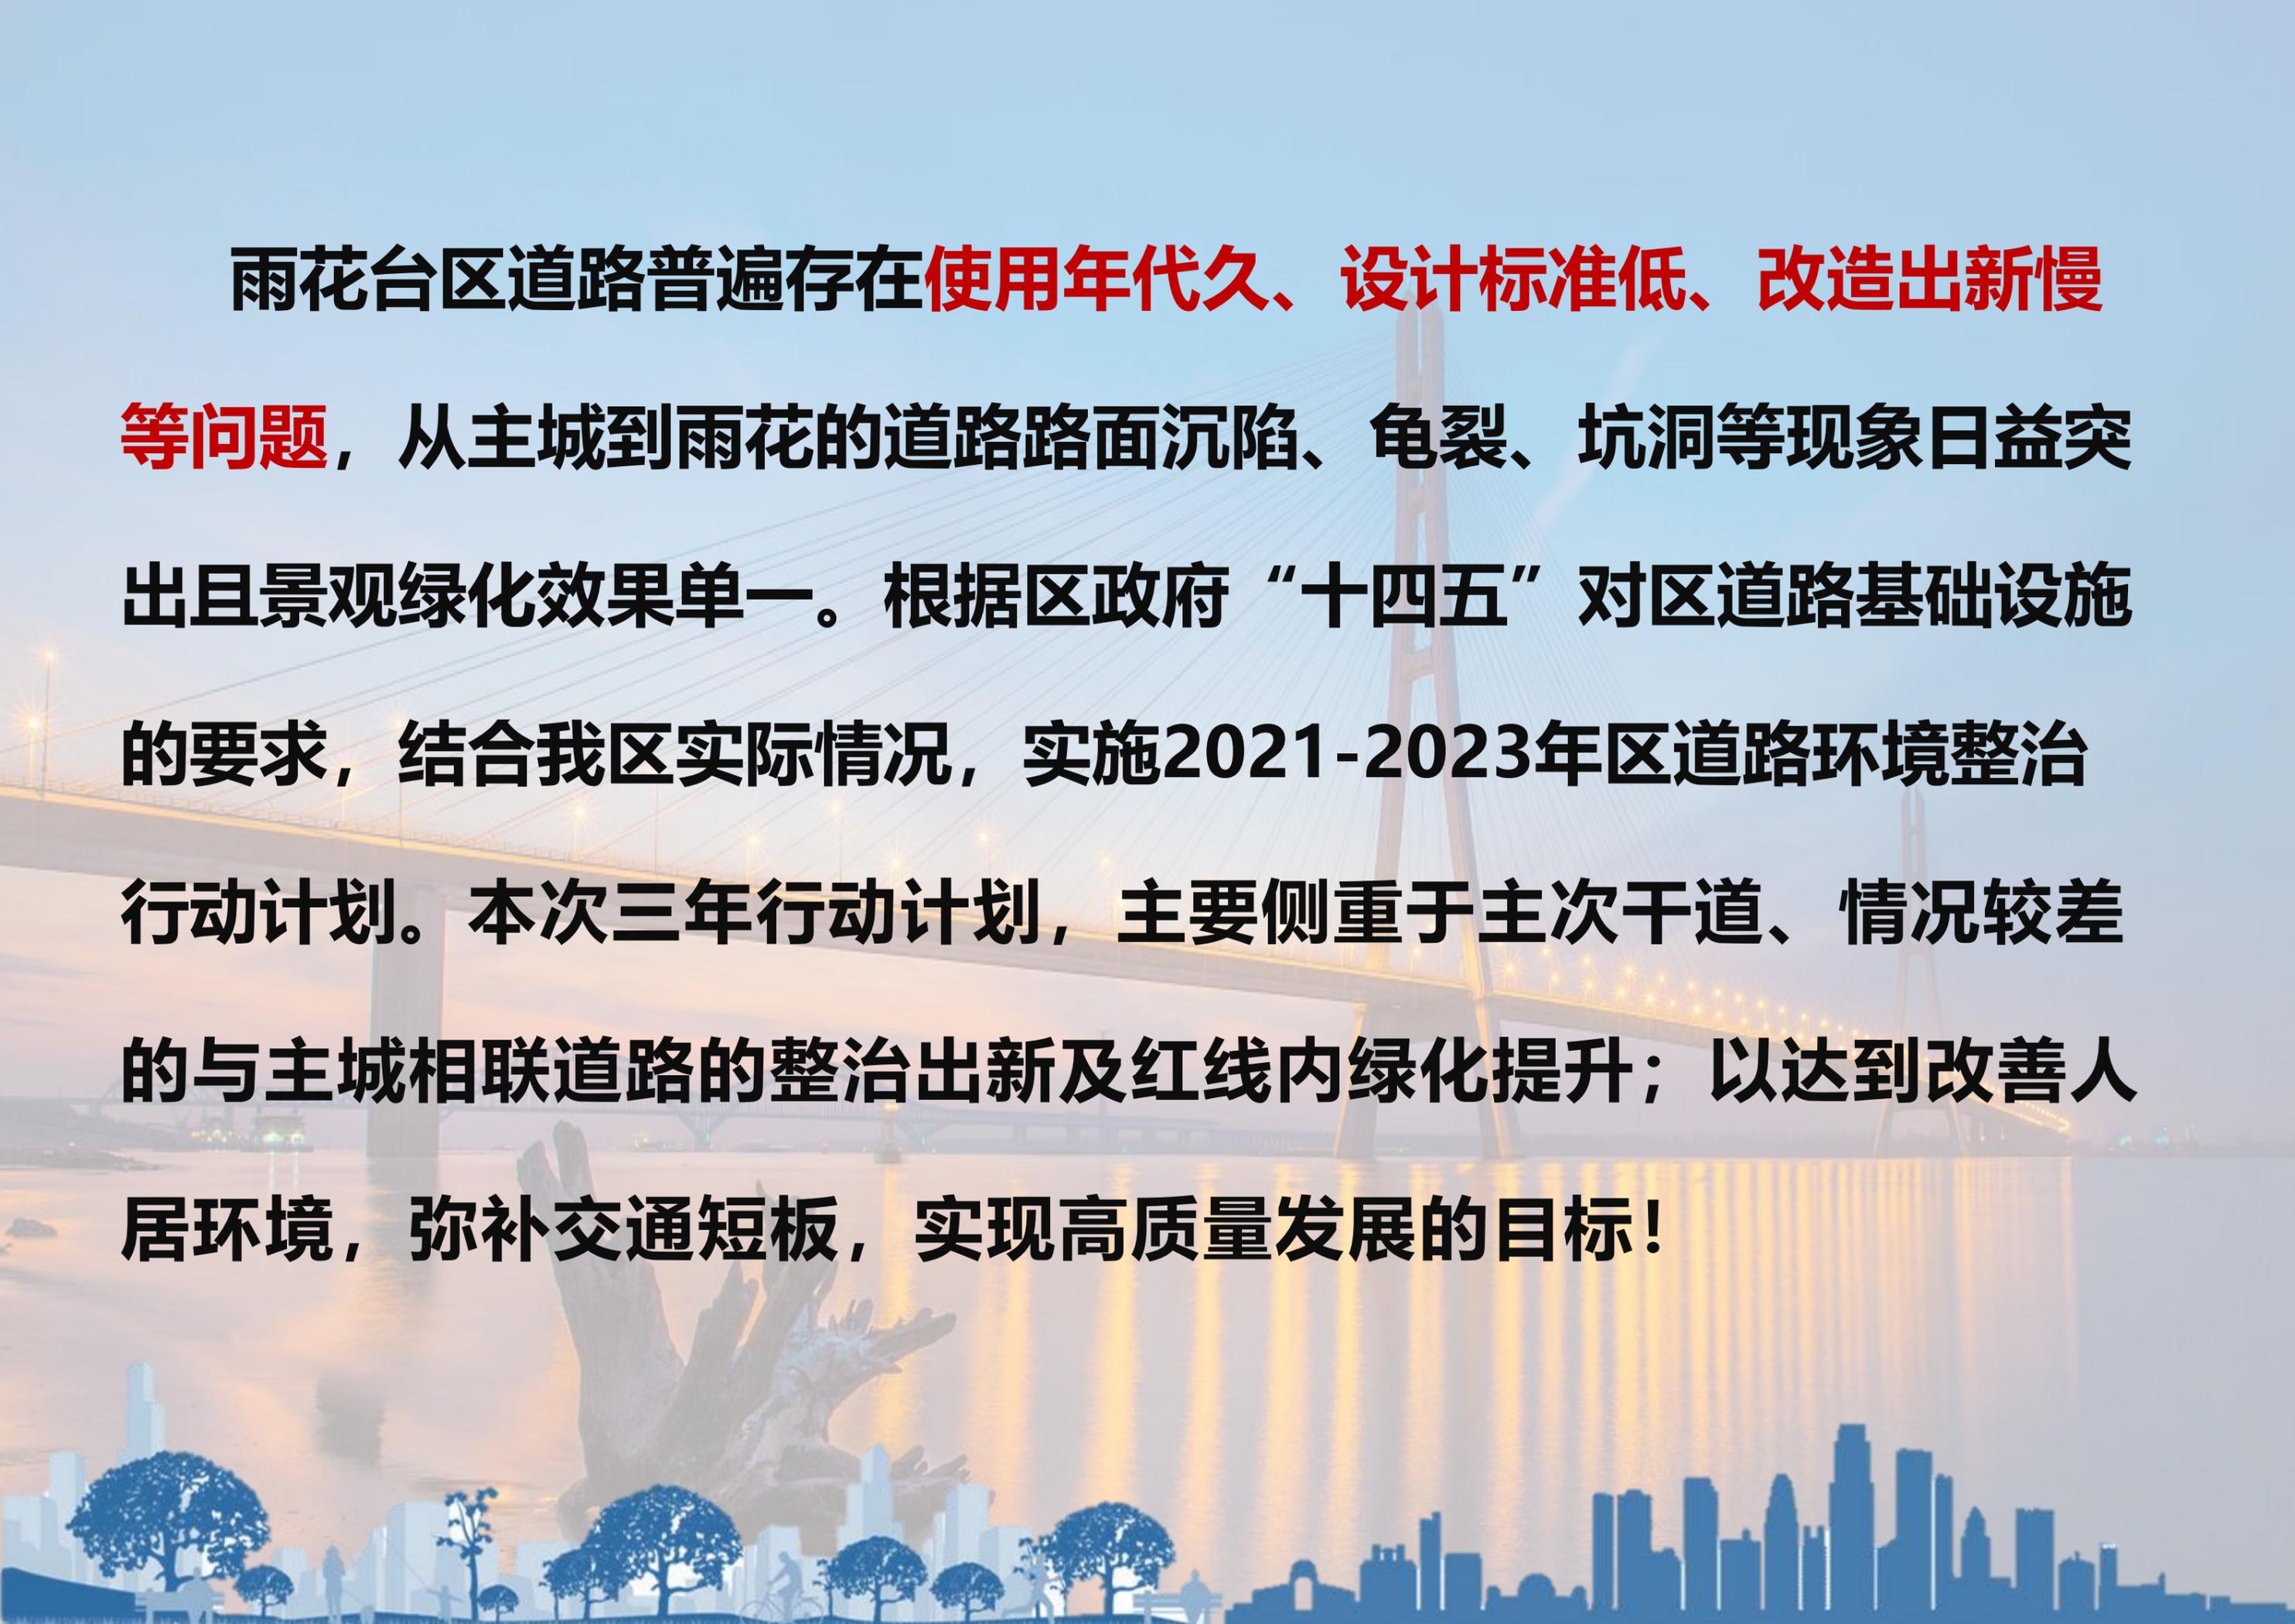

雨花台区道路普遍存在使用年代久、设计标准低、改造出新慢等问题，从主城到雨花的道路路面沉陷、龟裂、坑洞等现象日益突出且景观绿化效果单一。根据区政府“十四五”对区道路基础设施的要求，结合我区实际情况，实施2021-2023年区道路环境整治行动计划。本次三年行动计划，主要侧重于主次干道、情况较差的与主城相联道路的整治出新及红线内绿化提升；以达到改善人居环境，弥补交通短板，实现高质量发展的目标！

1

“补短板、促发展”

补短板：区分侧重实施建设计划，弥补交通短板、改善人居环境；

促发展：配合“十四五”规划，推动区道路基础设施提升改造，实现高质量发展。

2

“轻重缓急、先易后难”

轻重缓急：重要的、迫切需求的与主城相联道路优先推进，紧迫性不强的延后安排；

先易后难：实施难度大、紧迫性不强的项目暂缓推进，实施难度小项目可提前安排。

3

“资金合理、工期可行”

资金合理：根据项目资金安排计划，保证年度城建费用合理；

工期可行：根据城市发展外部条件变化，合理排布计划，以期能保证计划落实。

雨花台区道路环境整治行动计划表 (2021-2023)

| 项目序号 | 道路名称 | 道路等级 | 起讫点 | 建设计划 | 推进情况 | 新建/改造/规划调整：内容 | 资金测算 (万元) | | | | 备注 | 责任部门 |
|------|-----------|------|----------------|-----------|------|--|-----------|-------|------|------|-----------|--------------|
| | | | | | | | 总投资 | 工程 | 征迁 | 资金备注 | | |
| 1 | 应天大街道路维修 | 快速路 | 西城路-凤台南路 | 2021 | | 城市快速路，改造段全长约600m，红线宽47m。主要建设内容为：路面病害维修。 | 1400 | 1400 | 0 | | 外联建邺区、秦淮区 | 区交通局 |
| 2 | 雨花西路 | 主干路 | 共青团路-小行路 | 2021-2022 | | 规划为城市主干路，长约2.1公里，红线宽45/53米。整治内容包括：道路出新及绿化提升。 | 6800 | 6800 | 0 | | 内部道路 | 区交通局 |
| 3 | 软件大道 | 主干路 | 凤台南路-卡子门大街 | 2021-2023 | | 城市主干路，起于凤台南路，止于卡子门大街，长6.1km，红线宽65/60m，东段未按规划宽度建设；整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观，以及安德门大街地下通道。 | 57400 | 57400 | 0 | | 外联建邺区、秦淮区 | 软件谷管委会 |
| 4 | 花神大道 | 主干路 | 雨花南路-秦淮河大桥(区界) | 2021-2022 | | 城市主干路，起于雨花南路，止于秦淮河大桥(区界)，全长约4.1km，现状道路宽34/40m。主要建设内容为道路整治出新，绿化提升。 | 23800 | 23800 | 0 | | 外联江宁区 | 软件谷管委会、新城规建办 |
| 5 | 凤汇大道 | 主干路 | 滨江大道-宁芜公路 | 2021-2022 | | 城市主干路，长约3.4公里，红线宽52米。整治内容包括：道路出新、新建人行道及绿化提升。 | 8840 | 8840 | 0 | | 内部道路 | 经开区 |
| 6 | 长虹路西延 | 次干路 | 宁芜铁路道口-凤台南路 | 2021 | 续建 | 城市次干路，西起凤台南路，东至宁芜铁路道口，全长350m，现状道路宽15(铁路道口)/24m(标准段)。道路两侧现状构筑物较多，未按规划宽度建设。整治内容包括：道路、交通、景观。 | 380 | 380 | 0 | | 外联建邺区 | 区交通局 |
| 7 | 西春路扩宽改造工程 | 次干路 | 软件大道-凤信路 | 2021 | | 改造段全长约1.12km，现状路幅24米，规划红线宽33米。建设内容：路面病害整治、绿化提档升级、杆管线整治(多杆合一)，同步对排水、交通、照明等相关附属设施进行整治出新。 | 12000 | 8000 | 4000 | | 内部道路 | 软件谷管委会 |
| 8 | 安德门北街立面出新 | 支路 | 雨花南路-安德门大街 | 2020-2021 | 续建 | 城市支路，起于雨花南路，止于安德门大街，全长600m，规划红线宽度18m；整治内容为立面及店招，其他已单独立项。 | 9700 | 9700 | 0 | | 内部道路 | 软件谷管委会、赛虹桥街道 |
| 9 | 怡园路整治工程 | 支路 | 梅康路-上怡新村 | 2021 | | 南起梅康路，北至上怡新村，长约100米，主要对道路出新、绿化景观提升、公共休闲场地改造、交通标志出新等 | 300 | 300 | 0 | | 内部道路 | 梅山街道 |
| 10 | 卡子门大街 | 快速路 | 紫荆花路-绕城公路 | 2022 | | 卡子门大街北起紫荆花路，南至绕城公路，规划为城市快速路。长1.9km，红线宽70m，仅郁金香路-丁墙路段按规划宽度建设。整治内容包括：道路、景观。 | 10830 | 10830 | 0 | | 外联秦淮区、江宁区 | 区交通局、雨花街道 |
| 11 | 雨花大道 | 主干路 | 雨花南路-绕城公路 | 2022 | | 雨花大道北起雨花南路，南至绕城公路，规划为城市主干路。长2.4km，红线宽60m，全线已按规划宽度实施到位。整治内容为道路、景观。 | 1180 | 1180 | 0 | | 外联江宁区 | 市管道路 |
| 12 | 龙藏大道 | 主干路 | 汽渡连接线-凤汇大道 | 2022 | | 规划为城市主干路，长约3.3公里，红线宽50米。整治内容包括：道路及绿化提升。 | 8500 | 8500 | 0 | | 外联建邺区 | 经开区 |

雨花台区道路环境整治行动计划表 (2021-2023)


| 项目序号 | 道路名称 | 道路等级 | 起讫点 | 建设计划 | 推进情况 | 新建/改造/规划调整：内容 | 资金测算 (万元) | | | | 备注 | 责任部门 |
|------|-----------------|------|------------|-----------|---------------|--|-----------|-------|----|------|-----------|--------------|
| | | | | | | | 总投资 | 工程 | 征迁 | 资金备注 | | |
| 13 | 雨花北路 | 次干路 | 雨花西路-共青团路 | 2022 | | 西起雨花西路，东至共青团路，规划为城市次干路，全长0.6km，现状道路宽10.5m，双向两车道。道路两侧现状构筑物较多，未按规划宽度建设。整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观、立面及店招。 | 2900 | 2900 | 0 | | 内部道路 | 雨花街道 |
| 14 | 紫荆花路 | 次干路 | 花神大道-卡子门大街 | 2022 | | 城市次干路，起于花神大道，止于卡子门大街，长约2.1km，宽33米，包括道路病害处理、排水整治、交通工程、景观工程 | 6380 | 6380 | 0 | | 内部道路 | 区交通局 |
| 15 | 龙飞路 | 次干路 | 凤舞路-凤汇大道 | 2022 | | 南起凤舞路，北至凤汇大道，规划为城市次干路，全长2.2km，红线宽35m。整治内容包括：道路、架空线下地、景观。 | 3500 | 3500 | 0 | | 内部道路 | 经开区 |
| 16 | 盐业路 | 支路 | 郁金香路-软件大道 | 2022 | | 盐业路起于郁金香路，止于软件大道，规划为城市支路。长0.5km，红线宽16m。整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地。 | 725 | 725 | 0 | | 内部道路 | 软件谷管委会、雨花街道 |
| 17 | 春江路 | 支路 | 江泉路-铁心桥大道 | 2022 | | 城市支路，起于江泉路，止于铁心桥大道，规划为城市支路。长1.2km，红线宽28m。整治内容包括：道路、交通、架空线下地。 | 2500 | 2500 | 0 | | 内部道路 | 新城规建办、铁心桥街道 |
| 18 | 文竹路 | 支路 | 软件大道-花神大道 | 2022 | | 城市支路，起于软件大道，止于花神大道，规划为城市支路。长0.8km，红线宽24/54m。整治内容包括：道路、景观、架空线下地。 | 600 | 600 | 0 | | 内部道路 | 软件谷管委会、铁心桥街道 |
| 19 | 背街小巷 (景区、区政府周边) | 支路 | | 2022 | | 背街小巷道路、交通整治 | 1500 | 1500 | 0 | | 内部道路 | 城管局、所属街道 |
| 20 | 背街小巷 (软件大道周边) | 支路 | | 2022 | | 城市支路，背街小巷道路、交通整治 | 1500 | 1500 | 0 | | 内部道路 | 城管局、所属街道 |
| 21 | 汽渡连接线 | 主干路 | 滨江大道-宁芜公路 | 2023 | | 规划为城市主干路，长约3.8公里，红线宽38米。整治内容包括：道路出新及绿化提升。 | 7200 | 7200 | 0 | | 内部道路 | 市管道路 |
| 22 | 凤集大道 | 主干路 | 滨江大道-宁芜公路 | 2023 | | 规划为城市主干路，长约3.4公里，红线宽50米。整治内容包括：道路出新及绿化提升。 | 10000 | 10000 | 0 | | 内部道路 | 经开区 |
| 23 | 雨花南路 | 主干路 | 凤台南路-雨花东路 | 2023-2025 | 10号线二期完工后启动实施 | 西起凤台南路东，东至雨花东路，全长约3500米，宽度为52米。整治内容包括市政道路、管线 (含沿线强弱电下地)、道路沿线绿化出新。 | 20000 | 20000 | 0 | | 外联建邺区、秦淮区 | 区交通局 |
| 24 | 新湖大道 | 主干路 | 新亭大道-绕越高速 | 2023 | | 规划为城市主干路，长约4.8公里，红线宽50米。整治内容包括：道路、管线及绿化提升。 | 12000 | 12000 | 0 | | 内部道路 | 古雄街道 |

雨花台区道路环境整治行动计划表 (2021-2023)

| 项目序号 | 道路名称 | 道路等级 | 起讫点 | 建设计划 | 推进情况 | 新建/改造/规划调整：内容 | 资金测算 (万元) | | | | 备注 | 责任部门 |
|------|------|------|-------------|------|------|--|-----------|-------|----|------|------|--------------|
| | | | | | | | 总投资 | 工程 | 征迁 | 资金备注 | | |
| 25 | 凤腾路 | 次干路 | 板桥河-凤汇大道 | 2023 | | 规划为城市次干路，长约2.3公里，红线宽35米。 整治内容包括：道路出新、新建人行道及绿化提升。 | 3200 | 3200 | 0 | | 内部道路 | 经开区 |
| 26 | 郁金香路 | 次干路 | 花神大道-卡子门大街 | 2023 | | 郁金香路西起花神大道，东至卡子门大街，规划为城市次干路。 长2.4km，红线宽33m，全线以按规划宽度实施到位。 整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观。 | 12440 | 12440 | 0 | | 内部道路 | 区交通局 |
| 27 | 丁墙路 | 次干路 | 茶花路-卡子门大街 | 2023 | | 全长约1.5km，红线宽35m。建设内容包括道路整治出新。 | 8000 | 8000 | 0 | | 内部道路 | 雨花街道 |
| 28 | 阅宁路 | 支路 | 软件大道-凤信路 | 2023 | | 城市支路，北起软件大道，南至凤信路，全长0.8km，现状道路宽24m，双向四车道。已按规划红线实施到位。整治内容包括：道路出新。 | 3065 | 3065 | 0 | | 内部道路 | 软件谷管委会、铁心桥街道 |
| 29 | 竹影路 | 支路 | 郁金香路-软件大道 | 2023 | | 竹影路起于郁金香路，止于软件大道，规划为城市支路。长0.5km，红线宽24m。整治内容包括：景观、架空线下地。 | 235 | 235 | 0 | | 内部道路 | 软件谷管委会、雨花街道 |
| 30 | 凤信路 | 支路 | 琥珀森林-华为路 | 2023 | | 城市支路，西起琥珀森林，东至华为路，全长2.9km，现状道路宽24m，双向四车道。已按规划红线实施到位。整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观。 | 6140 | 6140 | 0 | | 内部道路 | 软件谷管委会、铁心桥街道 |
| 31 | 江泉路 | 支路 | 龙翔大道-三江学院北门 | 2023 | | 规划为城市支路，长约670m，宽约24m。 整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观。 | 12141 | 12141 | 0 | | 内部道路 | 新城规建办、铁心桥街道 |
| 32 | 江艺路 | 支路 | 龙翔路-龙西路 | 2023 | | 规划为城市支路，长约1Km，宽约24m。 整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观 | 2000 | 2000 | 0 | | 内部道路 | 软件谷管委会、铁心桥街道 |
| 33 | 春园路 | 支路 | 江艺路-江泉路 | 2023 | | 规划为城市支路，长约460m，宽约24m。 整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观 | 1000 | 1000 | 0 | | 内部道路 | 软件谷管委会、铁心桥街道 |

2021年环境综合整治项目

2021年，全区计划环境综合整治项目共计9项，其中续建项目2个，新建项目中快速路1个，主干路4个，次干路1个，支路1个。

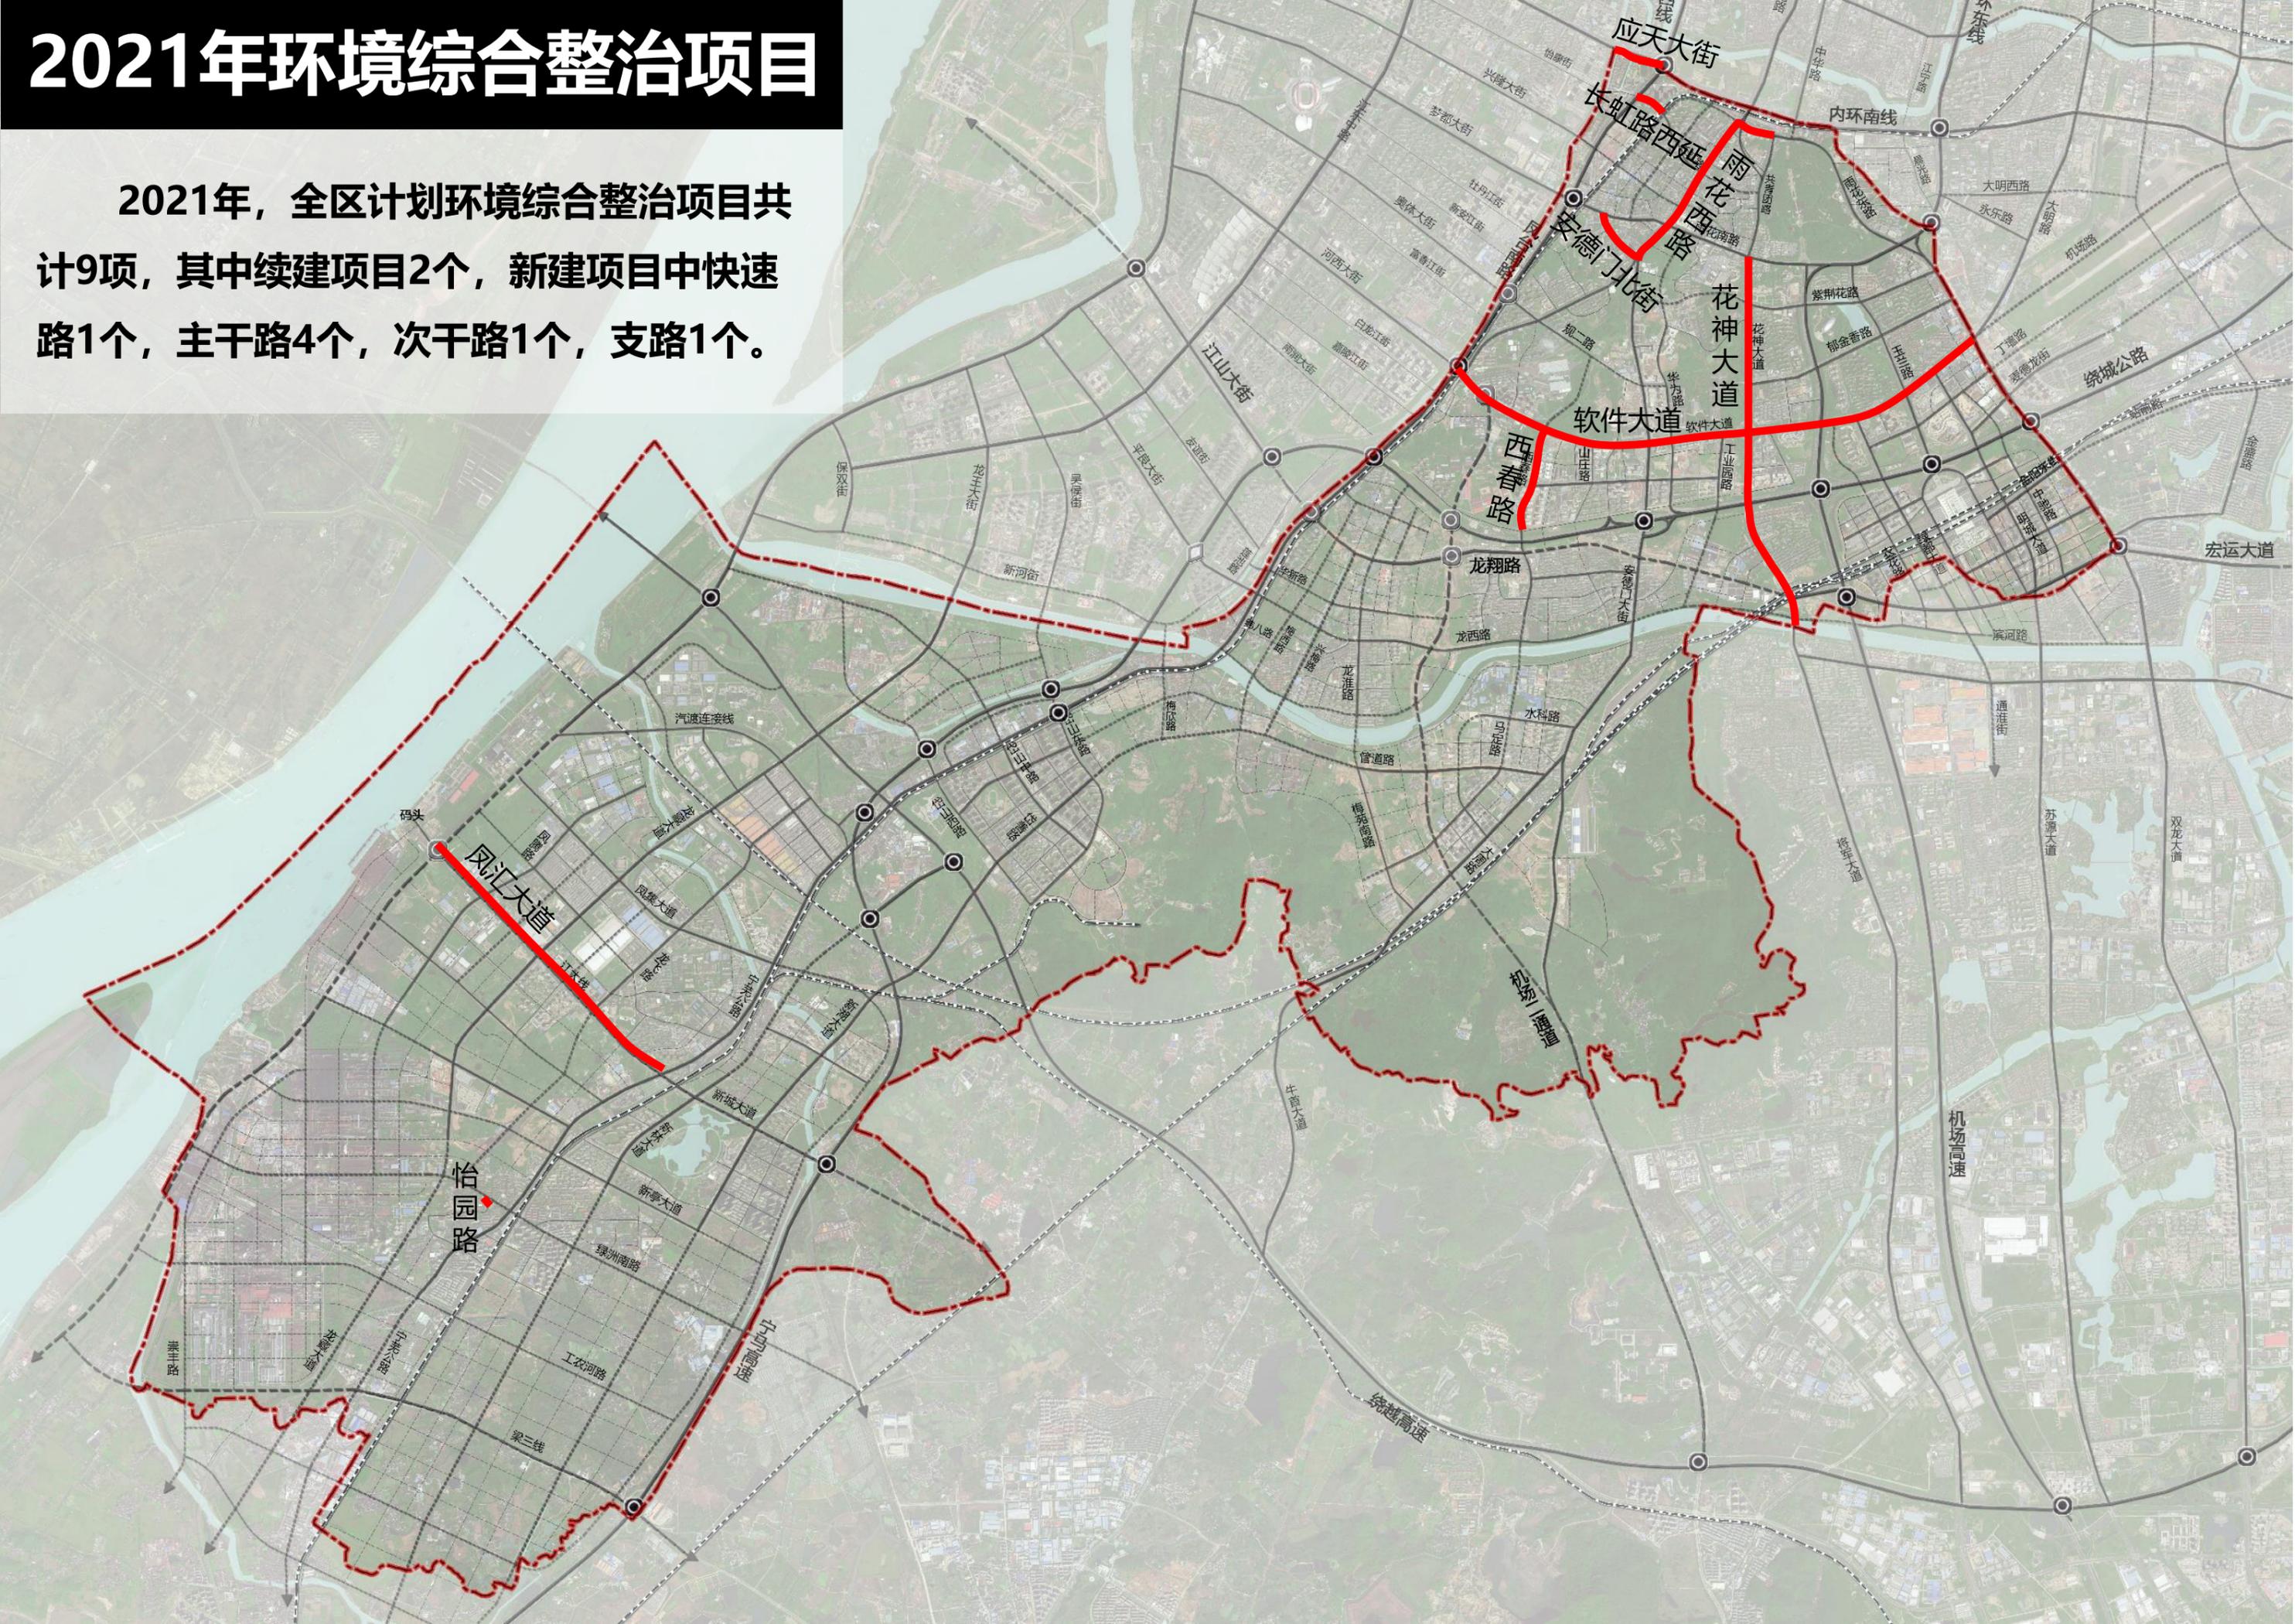



2021年整治项目表

| 项目序号 | 道路名称 | 道路等级 | 起讫点 | 建设计划 | 推进情况 | 新建/改造/规划调整：内容 | 资金测算（万元） | | | | 备注 | 责任部门 |
|------|-----------|------|----------------|-----------|------|--|----------|-------|------|------|-----------|--------------|
| | | | | | | | 总投资 | 工程 | 征迁 | 资金备注 | | |
| 1 | 应天大街道路维修 | 快速路 | 西城路-凤台南路 | 2021 | | 城市快速路，改造段全长约600m，红线宽47m。主要建设内容为：路面病害维修。 | 1400 | 1400 | 0 | | 外联建邺区、秦淮区 | 区交通局 |
| 2 | 雨花西路 | 主干路 | 共青团路-小行路 | 2021-2022 | | 规划为城市主干路，长约2.1公里，红线宽45/53米。整治内容包括：道路出新及绿化提升。 | 6800 | 6800 | 0 | | 内部道路 | 区交通局 |
| 3 | 软件大道 | 主干路 | 凤台南路-卡子门大街 | 2021-2023 | | 城市主干路，起于凤台南路，止于卡子门大街，长6.1km，红线宽65/60m，东段未按规划宽度建设；整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观，以及安德门大街地下通道。 | 57400 | 57400 | 0 | | 外联建邺区、秦淮区 | 软件谷管委会 |
| 4 | 花神大道 | 主干路 | 雨花南路-秦淮河大桥（区界） | 2021-2022 | | 城市主干路，起于雨花南路，止于秦淮河大桥（区界），全长约4.1km，现状道路宽34/40m。主要建设内容为道路整治出新，绿化提升。 | 23800 | 23800 | 0 | | 外联江宁区 | 软件谷管委会、新城规建办 |
| 5 | 凤汇大道 | 主干路 | 滨江大道-宁芜公路 | 2021-2022 | | 城市主干路，长约3.4公里，红线宽52米。整治内容包括：道路出新、新建人行道及绿化提升。 | 8840 | 8840 | 0 | | 内部道路 | 经开区 |
| 6 | 长虹路西延 | 次干路 | 宁芜铁路道口-凤台南路 | 2021 | 续建 | 城市次干路，西起凤台南路，东至宁芜铁路道口，全长350m，现状道路宽15（铁路道口）/24m（标准段）。道路两侧现状构筑物较多，未按规划宽度建设。整治内容包括：道路、交通、景观。 | 380 | 380 | 0 | | 外联建邺区 | 区交通局 |
| 7 | 西春路扩宽改造工程 | 次干路 | 软件大道-凤信路 | 2021 | | 改造段全长约1.12km，现状路幅24米，规划红线宽33米。建设内容：路面病害整治、绿化提档升级、杆管线整治（多杆合一），同步对排水、交通、照明等相关附属设施进行整治出新。 | 12000 | 8000 | 4000 | | 内部道路 | 软件谷管委会 |
| 8 | 安德门北街立面出新 | 支路 | 雨花南路-安德门大街 | 2020-2021 | 续建 | 城市支路，起于雨花南路，止于安德门大街，全长600m，规划红线宽度18m；整治内容为立面及店招，其他已单独立项。 | 9700 | 9700 | 0 | | 内部道路 | 软件谷管委会、赛虹桥街道 |
| 9 | 怡园路整治工程 | 支路 | 梅康路-上怡新村 | 2021 | | 南起梅康路，北至上怡新村，长约100米，主要对道路出新、绿化景观提升、公共休闲场地改造、交通标志出新等 | 300 | 300 | 0 | | 内部道路 | 梅山街道 |

01-应天大街

城市快速路，西起西城路，东至凤台南路，全长约600m，红线宽47m。主要建设内容为：
路面病害维修。

(1) 道路：车行道路面整体状况较差，存在车辙、沉陷、裂缝、修补不良等病害；人行道现状为面包砖。

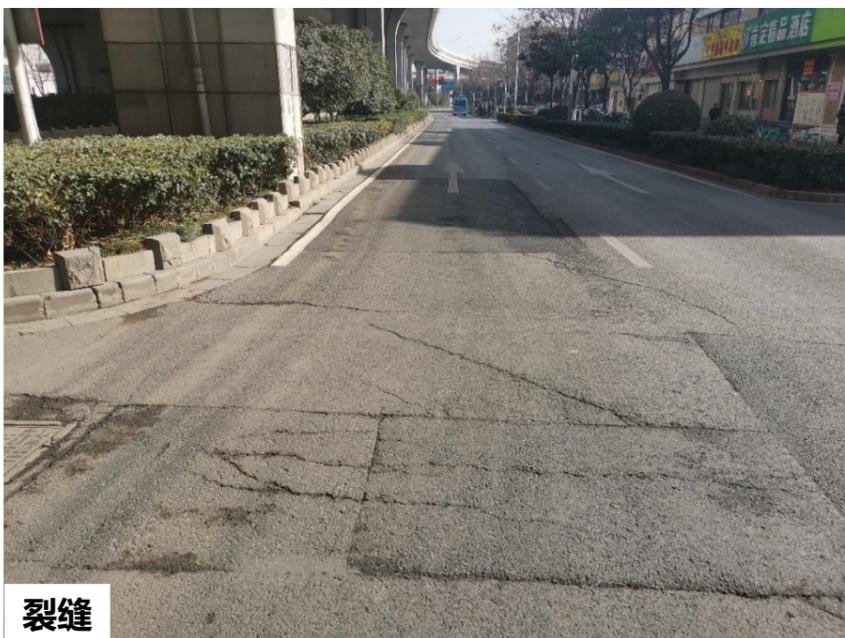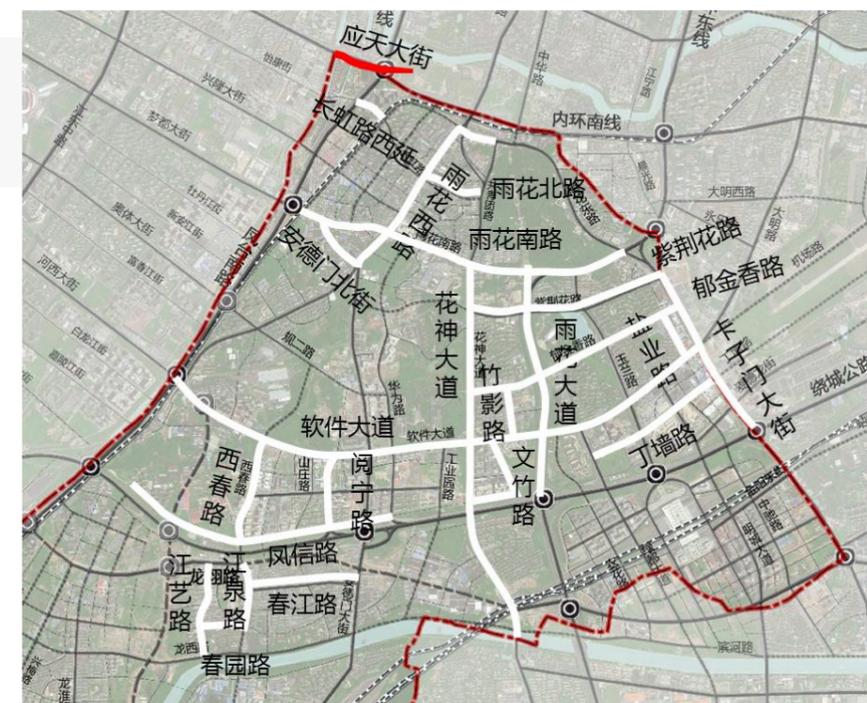

裂缝



人行道砖铺装



修补不良



车辙、沉陷


02-雨花西路

城市主干路，北起共青团路，南至小行路，长约2.1公里，红线宽45/53米。

整治内容包括：道路出新及绿化提升。

(1) 道路：现状机动车道为沥青砼路面，整体情况良好；现状全线人行道为面包砖，整体情况较差。

(2) 景观：现状行道树为法桐，冠大荫浓，整体效果较好，绿化带整体缺乏色彩。

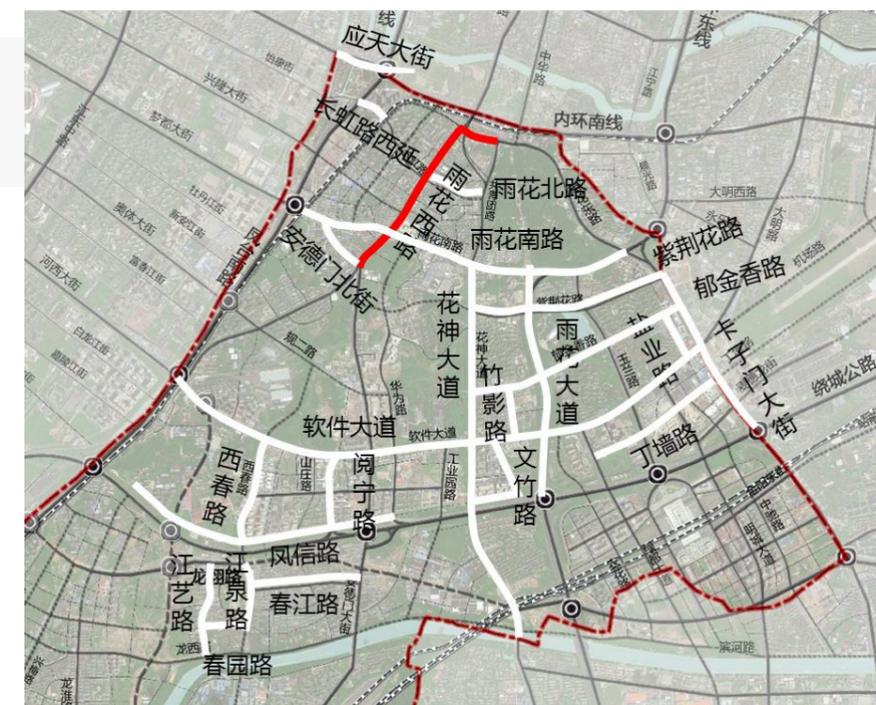

水泥硬化、缺少铺装




现状绿化

03-软件大道

城市主干路，西起凤台南路，东至卡子门大街，长6.1km，红线宽65/60m，东段未按规划宽度建设；整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观，以及安德门大街地下通道。

- (1) 道路：对全线红线进行梳理，增加车道数，改善慢行通行环境，提高道路的通行能力；路面出新。
- (2) 管线：地下管线梳理及架空线下地。
- (3) 景观：现状整体景观风貌较好，行道树为香樟，中分带种植层次丰富，季相分明，长势较好，遮荫效果佳。

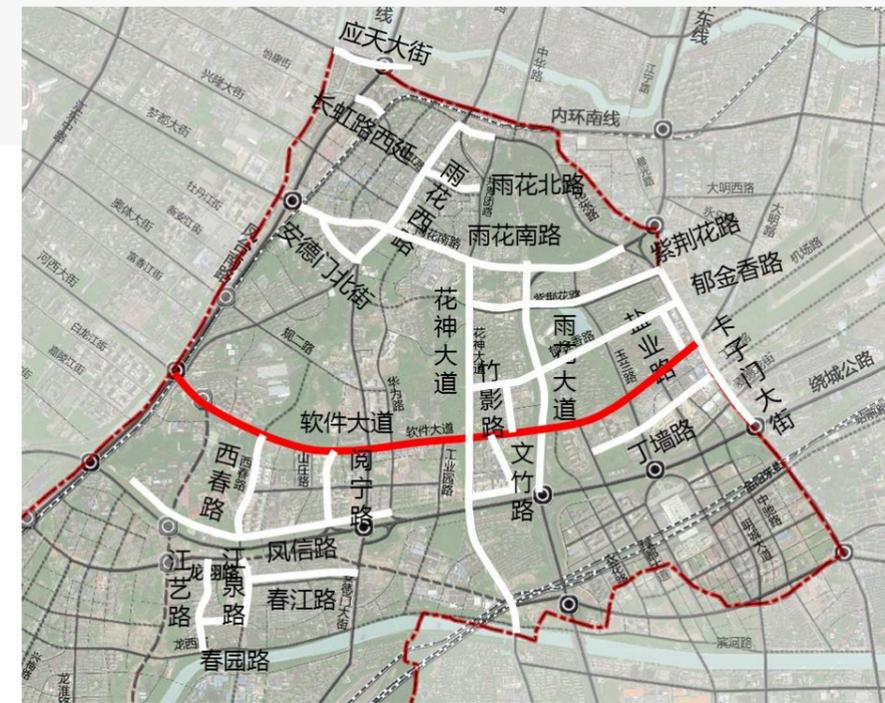


车辙



网裂



井周沉陷

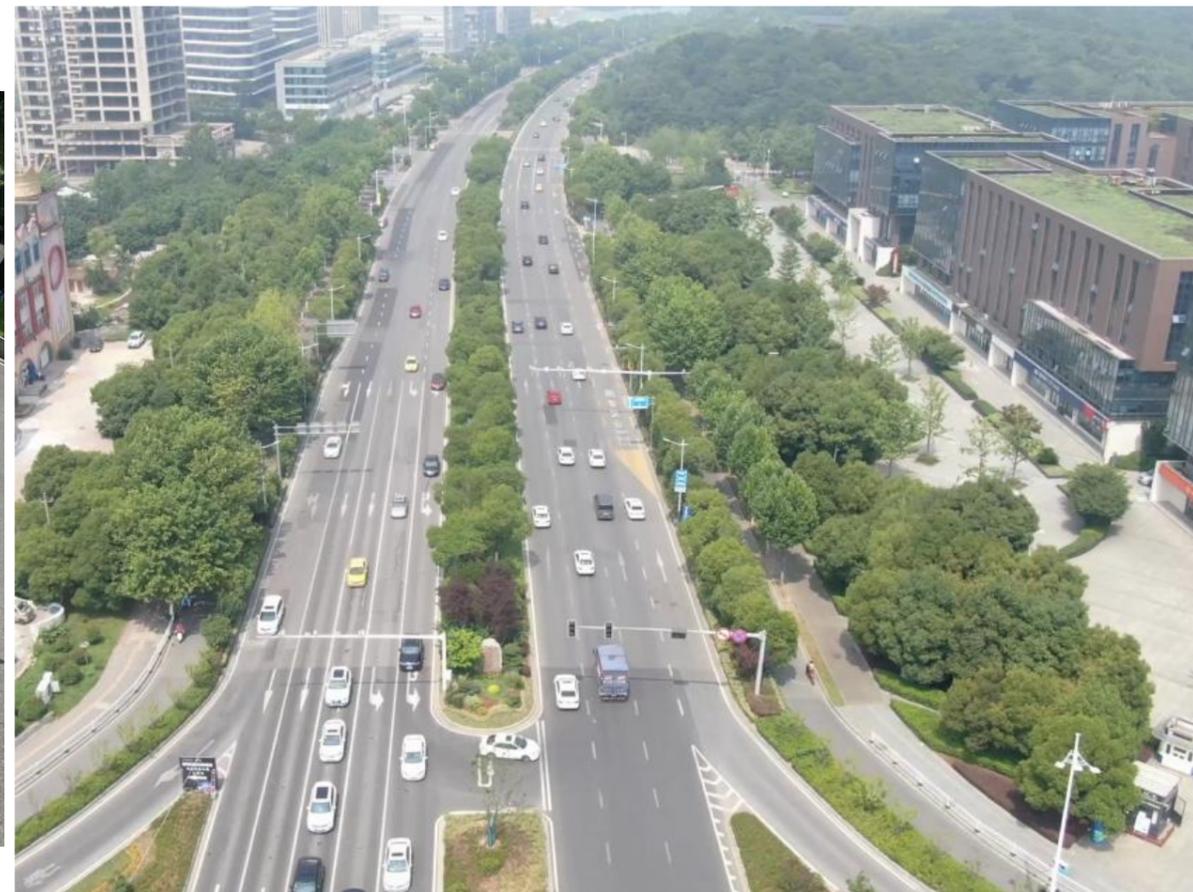


04-花神大道


城市主干路，起于雨花南路，止于秦淮河大桥（区界），全长约4.1km，现状道路宽34/40m。

主要建设内容为道路整治出新，绿化提升。

- (1) 道路：全线车行道路面状况一般，局部路段存在井周沉陷、修补不良等病害。
- (2) 管线：道路西侧有架空线。
- (3) 景观：现状整体景观风貌很好，行道树为法桐，中侧分带植物层次丰富，长势较好，季相分明，遮荫效果佳。

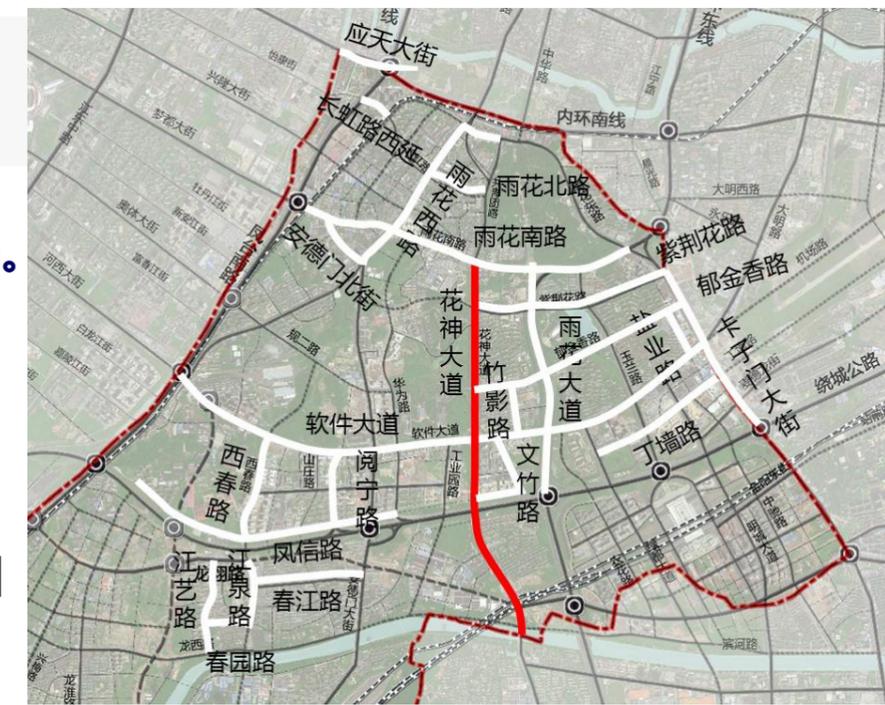

修补不良

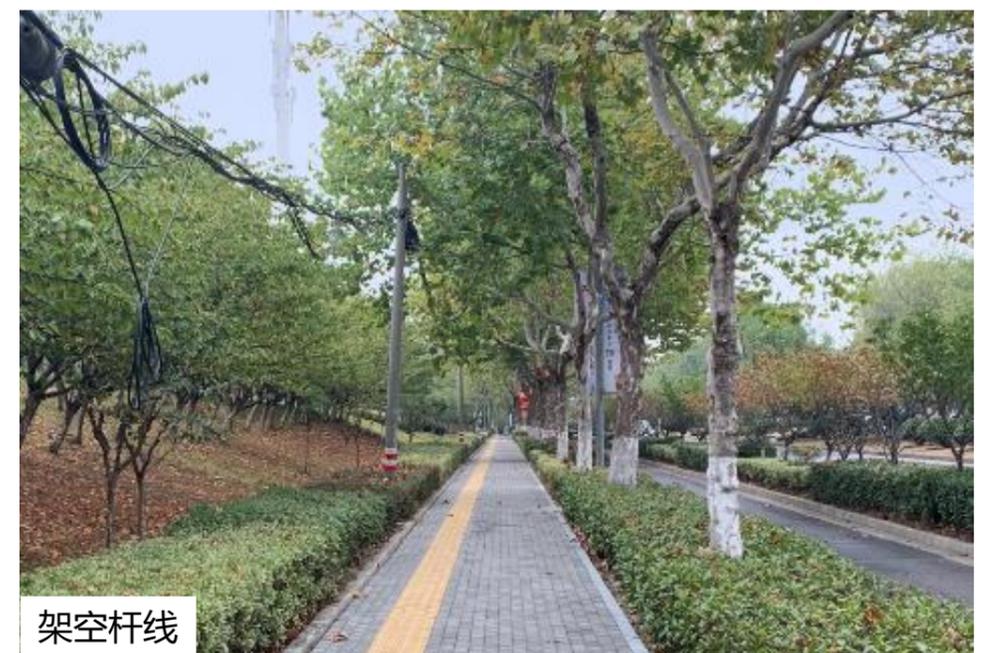


架空杆线

06-长虹路西延

城市次干路，西起凤台南路，东至宁芜铁路道口，全长350m，现状道路宽15（铁路道口）/24m（标准段）。道路两侧现状构筑物较多，未按规划宽度建设。整治内容包括：道路、管线、景观。

- (1) 道路：整段车行道路面状况较差，修补不良，局部存在沉陷、车辙等病害；人行道现状为舒布洛克砖。
- (2) 管线：道路南侧存在架空杆线。
- (3) 景观：现状乔木长势较好，缺少色叶、开花植物。

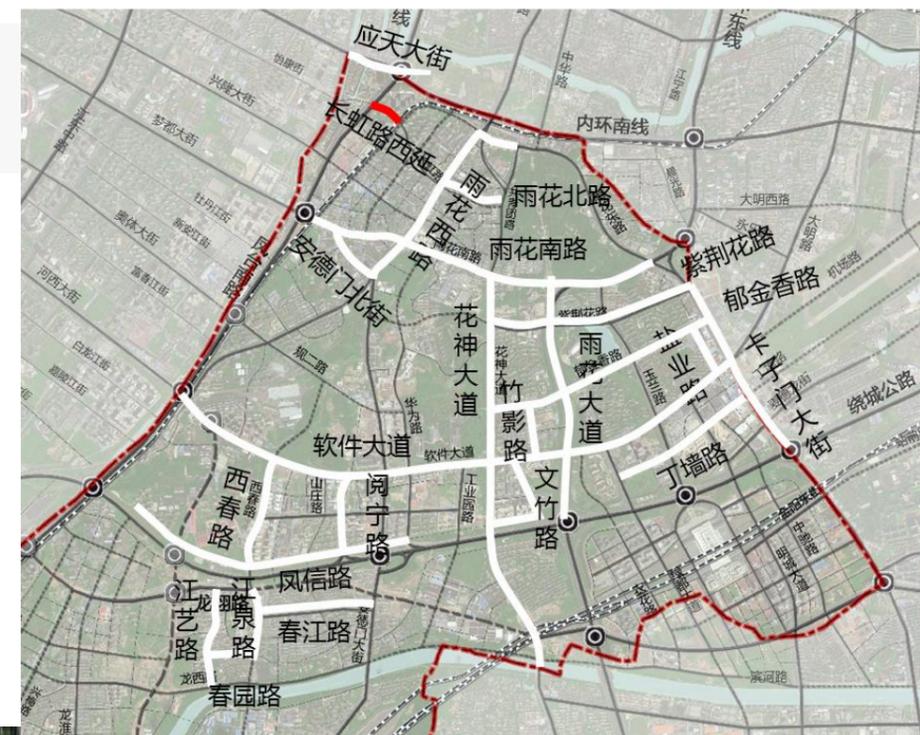

裂缝、磨损、修补不良



人行道砖铺装




裂缝、修补不良

07-西春路拓宽改造

城市次干路，北起软件大道，南至凤信路，长1.12km，现状宽24m，红线宽33m。

- (1) 道路：全线路面开挖修补不良、网裂，整体情况较差，井周沉降、网裂；人行道现状为舒布洛克砖。
- (2) 管线：现状存在过路架空杆线。
- (3) 景观：沿线行道树为法桐，树池内地被长势不佳，泥土裸露较多。

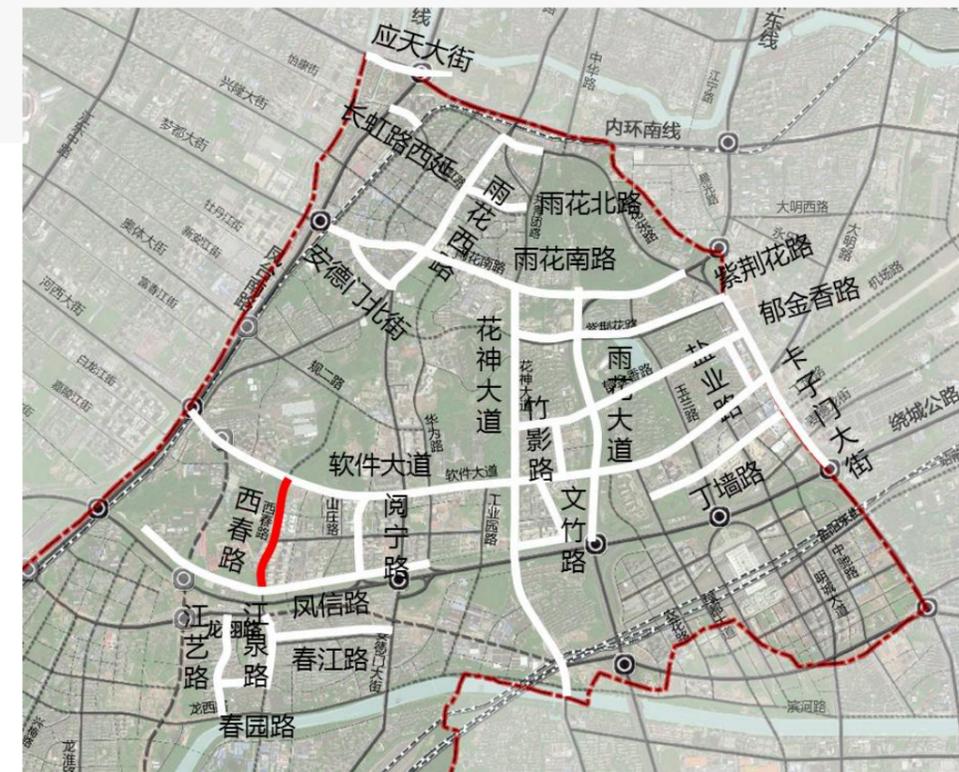

裂缝、车辙、修补




网裂、沉陷


08-安德门北街

城市支路，起于雨花南路，止于安德门大街，全长600m，规划红线宽度18m。整治内容为立面及店招。


- (1) 道路：车行道正在新建；立面存在脏、乱等问题。
- (2) 管线：道路存在架空杆线。
- (3) 景观：现状缺少景观绿植。

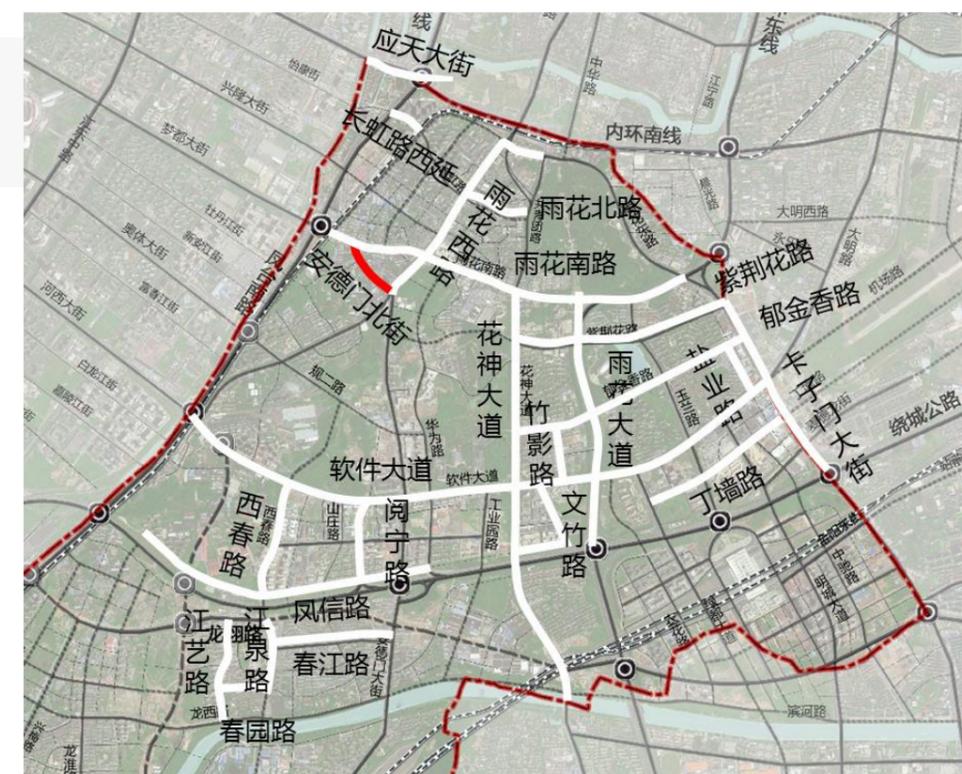

新建路面

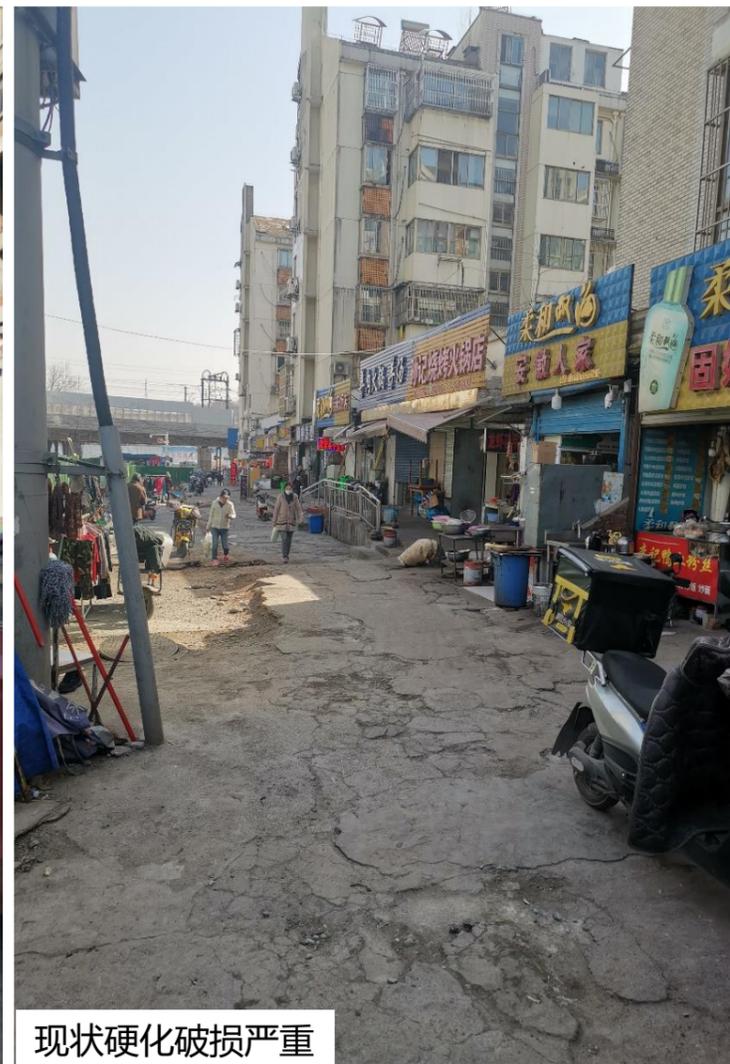


现状硬化破损严重

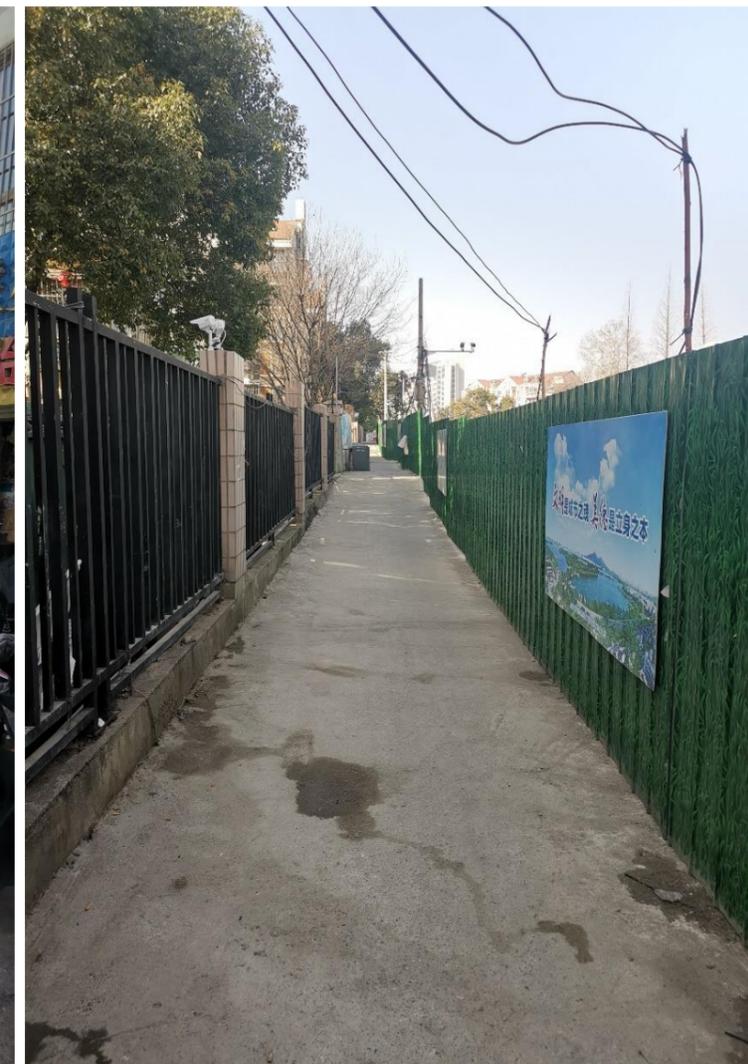

09-怡园路

城市支路，南起梅康路，北至上怡新村，长约100米，主要对道路出新、绿化景观提升、公共休闲场地改造、交通标志出新等。

- (1) 道路：车行道现状为水泥路面，路面状况较差；南侧人行道为道板砖路面，宽度严重不足。
- (2) 管线：道路北侧存在架空杆线。
- (3) 景观：现状整体景观风貌较好，行道树为香樟，长势较好，遮荫效果佳。

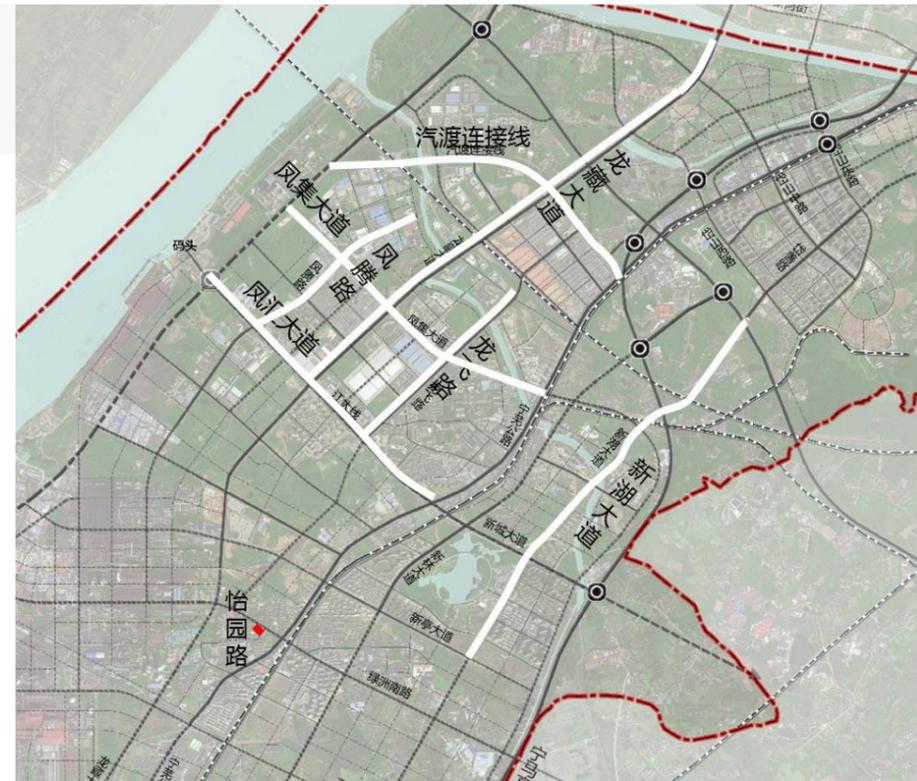


现状水泥路面



裂缝、修补不良

2022年环境综合整治项目

2022年，全区计划环境综合整治项目
共计11项，其中快速路1个，主干路2个，
次干路3个，支路3个，项目包2个。

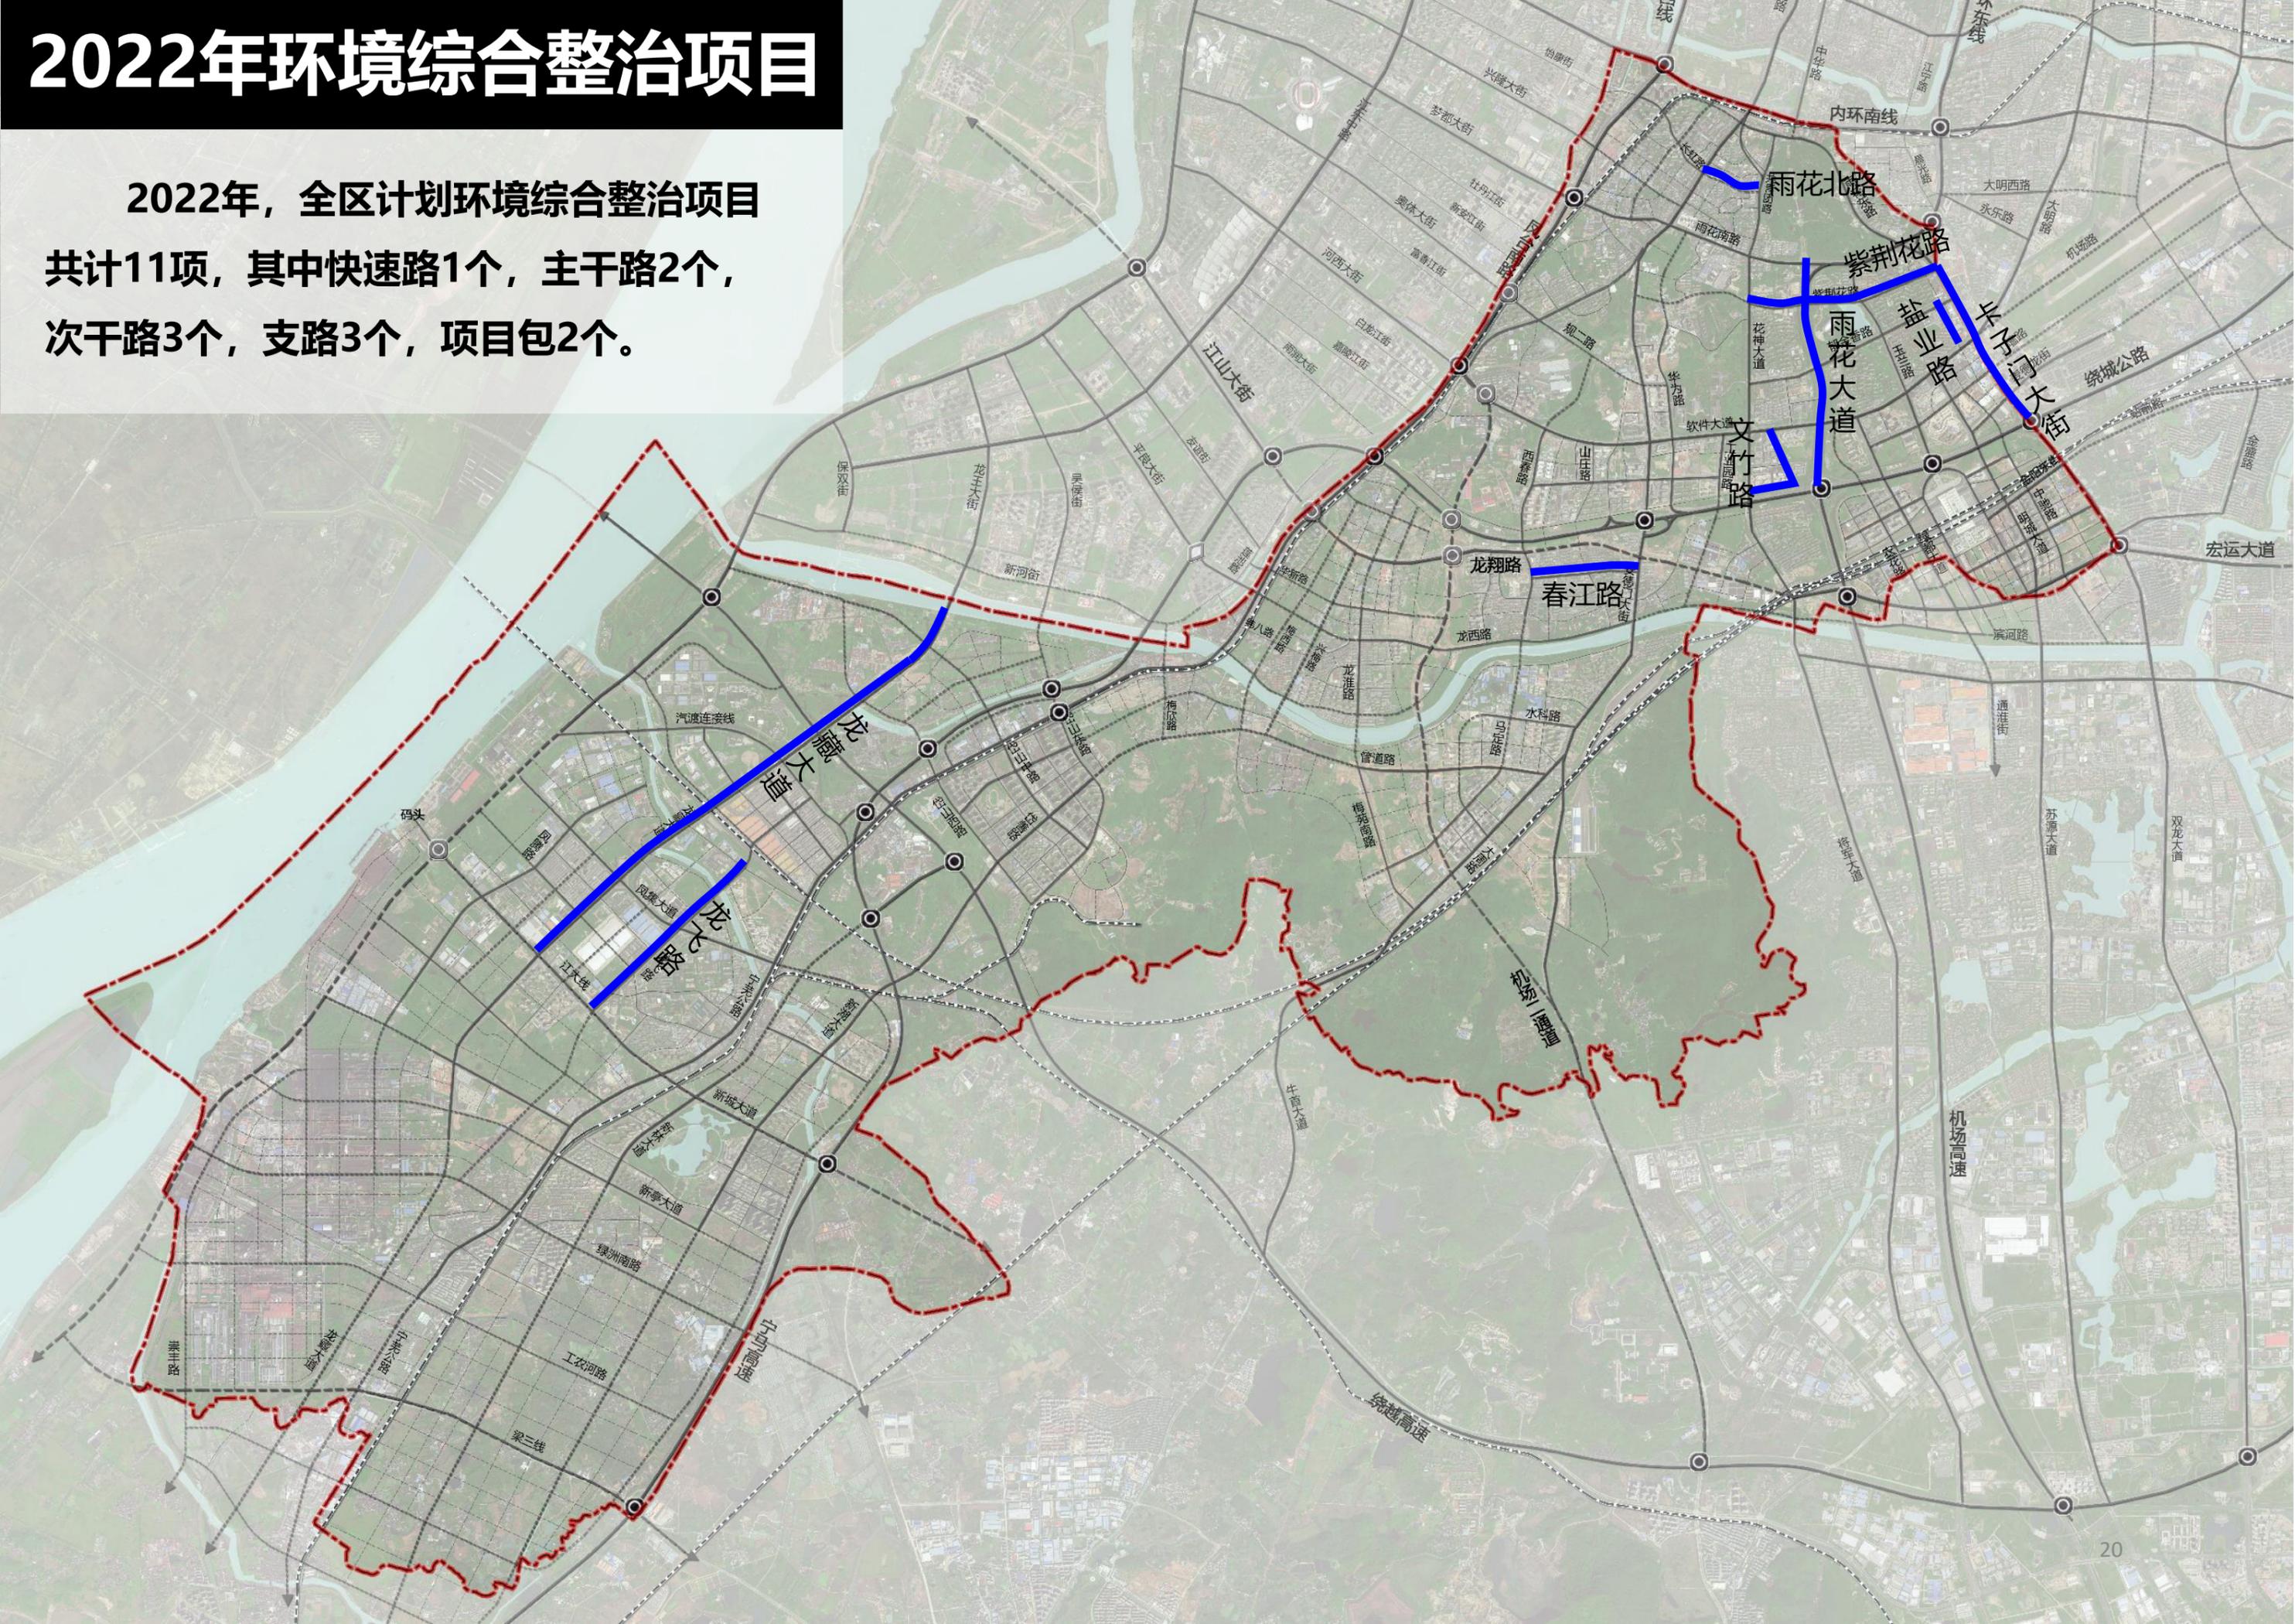


2022年整治项目表

| 项目序号 | 道路名称 | 道路等级 | 起讫点 | 建设计划 | 推进情况 | 新建/改造/规划调整：内容 | 资金测算（万元） | | | | 备注 | 责任部门 |
|------|----------------|------|------------|------|------|--|----------|-------|----|------|-----------|--------------|
| | | | | | | | 总投资 | 工程 | 征迁 | 资金备注 | | |
| 1 | 卡子门大街 | 快速路 | 紫荆花路-绕城公路 | 2022 | | 卡子门大街北起紫荆花路，南至绕城公路，规划为城市快速路。长1.9km，红线宽70m，仅郁金香路-丁墙路段按规划宽度建设。整治内容包括：道路、景观。 | 10830 | 10830 | 0 | | 外联秦淮区、江宁区 | 区交通局、雨花街道 |
| 2 | 雨花大道 | 主干路 | 雨花南路-绕城公路 | 2022 | | 雨花大道北起雨花南路，南至绕城公路，规划为城市主干路。长2.4km，红线宽60m，全线已按规划宽度实施到位。整治内容为道路、景观。 | 1180 | 1180 | 0 | | 外联江宁区 | 市管道路 |
| 3 | 龙藏大道 | 主干路 | 汽渡连接线-凤汇大道 | 2022 | | 规划为城市主干路，长约3.3公里，红线宽50米。整治内容包括：道路及绿化提升。 | 8500 | 8500 | 0 | | 外联建邺区 | 经开区 |
| 4 | 雨花北路 | 次干路 | 雨花西路-共青团路 | 2022 | | 西起雨花西路，东至共青团路，规划为城市次干路，全长0.6km，现状道路宽10.5m，双向两车道。道路两侧现状构筑物较多，未按规划宽度建设。整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观、立面及店招。 | 2900 | 2900 | 0 | | 内部道路 | 雨花街道 |
| 5 | 紫荆花路 | 次干路 | 花神大道-卡子门大街 | 2022 | | 城市次干路，起于花神大道，止于卡子门大街，长约2.1km，宽33米，包括道路病害处理、排水整治、交通工程、景观工程 | 6380 | 6380 | 0 | | 内部道路 | 区交通局 |
| 6 | 龙飞路 | 次干路 | 凤舞路-凤汇大道 | 2022 | | 南起凤舞路，北至凤汇大道，规划为城市次干路，全长2.2km，红线宽35m。整治内容包括：道路、架空线下地、景观。 | 3500 | 3500 | 0 | | 内部道路 | 经开区 |
| 7 | 盐业路 | 支路 | 郁金香路-软件大道 | 2022 | | 盐业路起于郁金香路，止于软件大道，规划为城市支路。长0.5km，红线宽16m。整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地。 | 725 | 725 | 0 | | 内部道路 | 软件谷管委会、雨花街道 |
| 8 | 春江路 | 支路 | 江泉路-铁心桥大道 | 2022 | | 城市支路，春江路起于江泉路，止于铁心桥大道，规划为城市支路。长1.2km，红线宽28m。整治内容包括：道路、交通、架空线下地。 | 2500 | 2500 | 0 | | 内部道路 | 新城规建办、铁心桥街道 |
| 9 | 文竹路 | 支路 | 软件大道-花神大道 | 2022 | | 文竹路起于软件大道，止于花神大道，规划为城市支路。长0.8km，红线宽24/54m。整治内容包括：道路、景观、架空线下地。 | 600 | 600 | 0 | | 内部道路 | 软件谷管委会、铁心桥街道 |
| 10 | 背街小巷（景区、区政府周边） | 支路 | | 2022 | | 背街小巷道路、交通整治 | 1500 | 1500 | 0 | | 内部道路 | 城管局、所属街道 |
| 11 | 背街小巷（软件大道周边） | 支路 | | 2022 | | 城市支路，背街小巷道路、交通整治 | 1500 | 1500 | 0 | | 内部道路 | 城管局、所属街道 |


01-卡子门大街

城市快速路，北起紫荆花路，南至绕城公路，全长1.9km，现状道路宽70m。仅郁金香路-丁墙路段按规划宽度建设。整治内容包括：道路、景观。

- (1) 道路：整段车行道路面状况较差，局部存在裂缝、修补不良等病害，交叉口存在大量车辙、沉陷病害；人行道现状为舒布洛克砖与花岗岩。
- (2) 管线：道路全线无架空杆线。
- (3) 景观：现状整体景观风貌较好，部分路段侧分带黄土裸露。

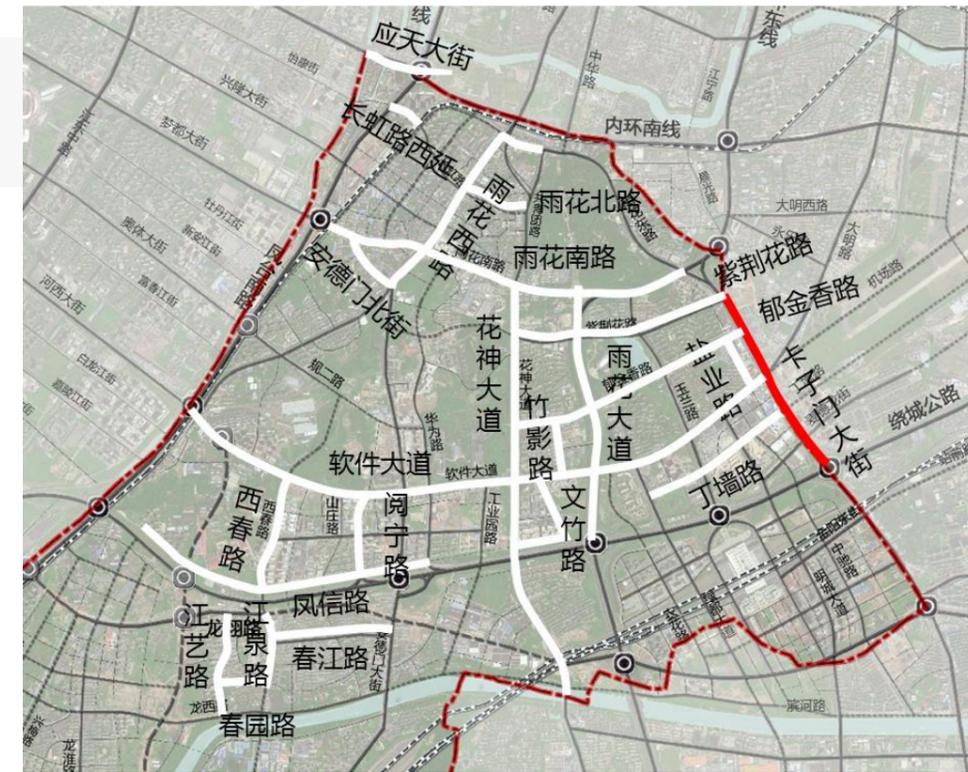

网裂、沉陷、车辙

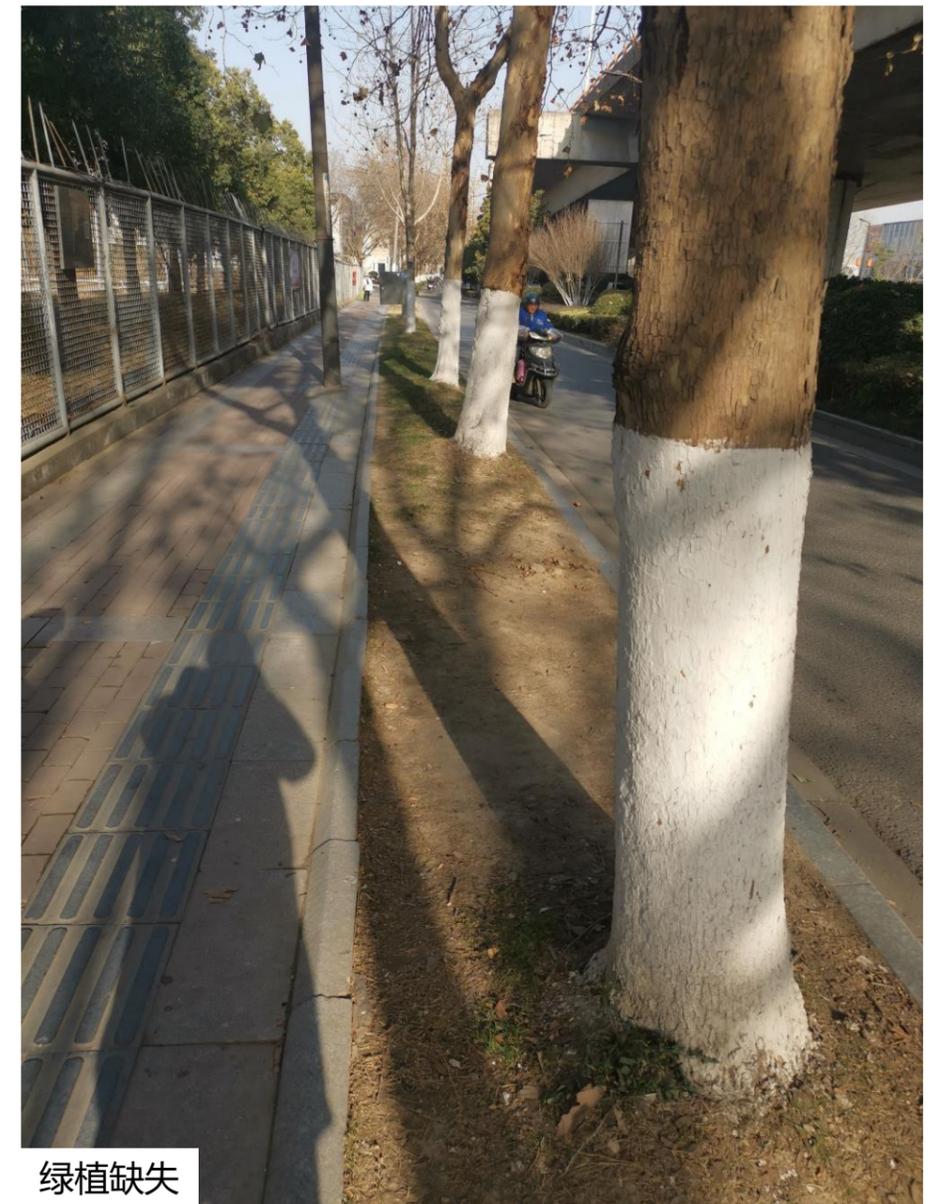


绿植缺失

02-雨花大道

城市主干路，北起雨花南路，南至绕城公路，全长2.4km，红线宽60m。全线已按规划宽度实施到位。整治内容包括：道路、景观。

- (1) 道路：整段车行道路面状况良好，交叉口存在沉陷、裂缝、修补不良等病害；人行道近期新修，为透水砖。
- (2) 管线：道路全线无架空杆线。
- (3) 景观：现状整体景观风貌较好，行道树为香樟，长势较好，遮荫效果较好。

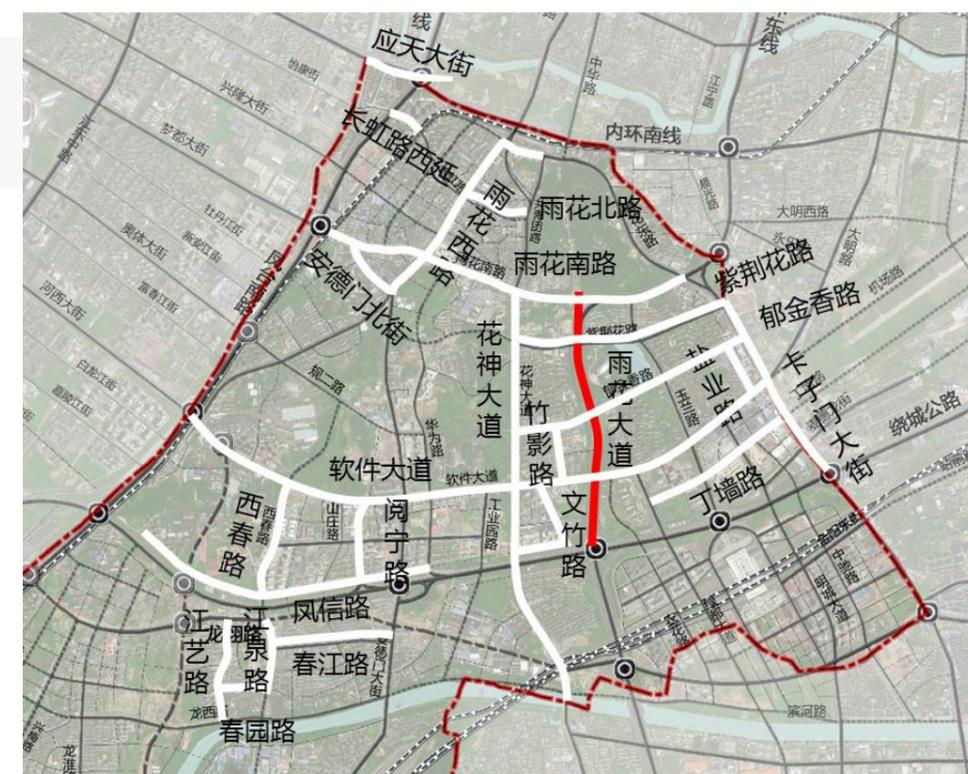

裂缝、面层磨损




人行道已出新

03-龙藏大道

城市主干路，起于汽渡连接线，止于凤汇大道，长约3.3公里，红线宽50米。整治内容包括：**道路及绿化提升。**

- (1) 道路：全线车行道路面状况良好；现状人行道为道板砖，破损、老化严重、树池处隆起明显。
- (2) 管线：无架空杆线。
- (3) 景观：中分带种植层次丰富，季相分明，长势较好，遮荫效果佳。侧分带无乔木，行道树为非常绿乔木。

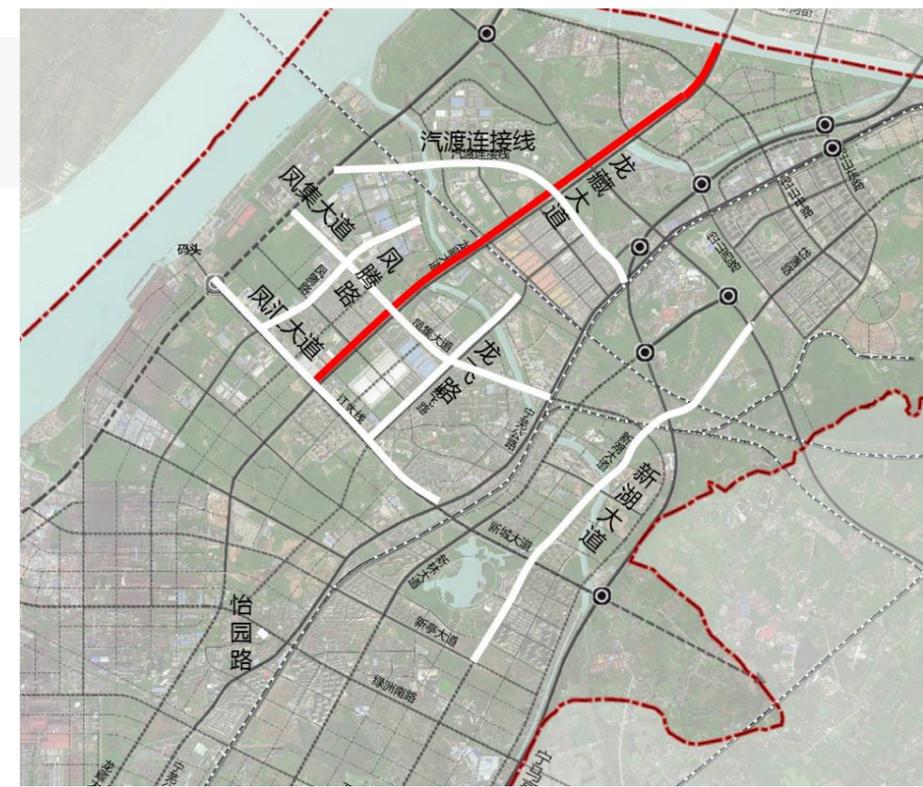


人行道砖破损、老化、树池隆起



04-雨花北路

城市次干路，西起雨花西路，东至共青团路，全长0.6km，现状道路宽约10.5m，双向两车道。道路两侧现状构筑物较多，未按规划宽度建设；现状人行道修至建筑物根部，宽度不等，与共青团路路交叉口南侧单侧设置人行道。

- (1) 道路：整段车行道路面状况较差，修补不良，局部存在沉陷、车辙等病害；人行道现状为舒布洛克砖。
- (2) 管线：存在架空杆线（强电）。
- (3) 景观：现状整体景观风貌较好，行道树为香樟，长势较好，遮荫效果佳。
- (4) 立面：建筑立面自然老化、污损，屋顶局部瓦片破损、窗户陈旧、空调外机雨篷、晾衣架摆放随意。

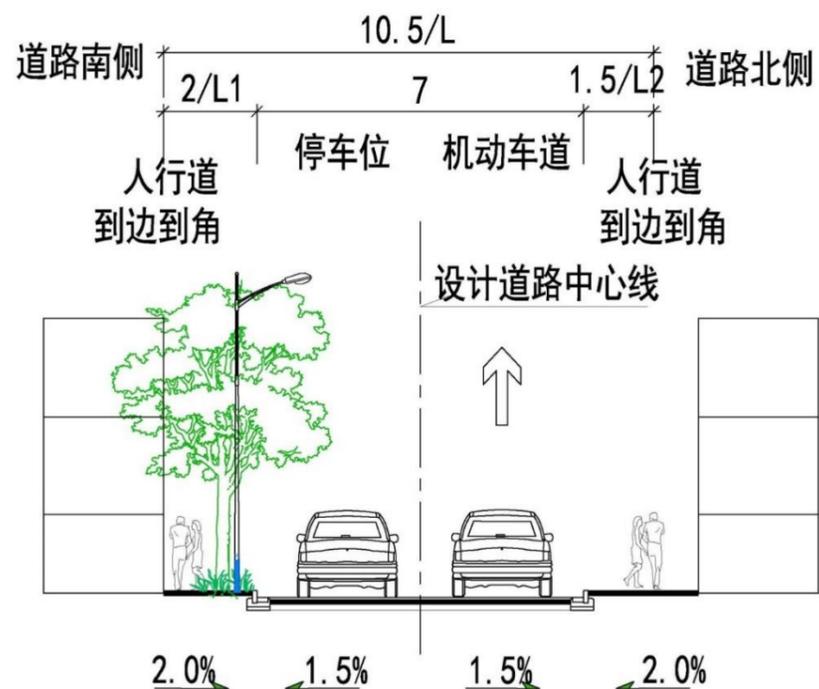


雨花北路现状标准横断面10.5m
雨花西路-共青团路



05-紫荆花路

城市次干路，起于花神大道，止于卡子门大街，全长约2.1km，现状道路宽33m。主要建设内容为道路病害处理、排水整治、交通工程、景观工程。

- (1) 道路：车行道卡子门大街-玉兰路段状况较差，局部存在裂缝、修补不良等病害，玉兰路-花神大道段路面状况较好；人行道近期新修，为透水混凝土，树池存在部分破损现象。
- (2) 管线：道路全线无架空管线。
- (3) 景观：现状整体景观风貌很好，行道树为法桐，侧分带植物种植层次丰富，长势较好。

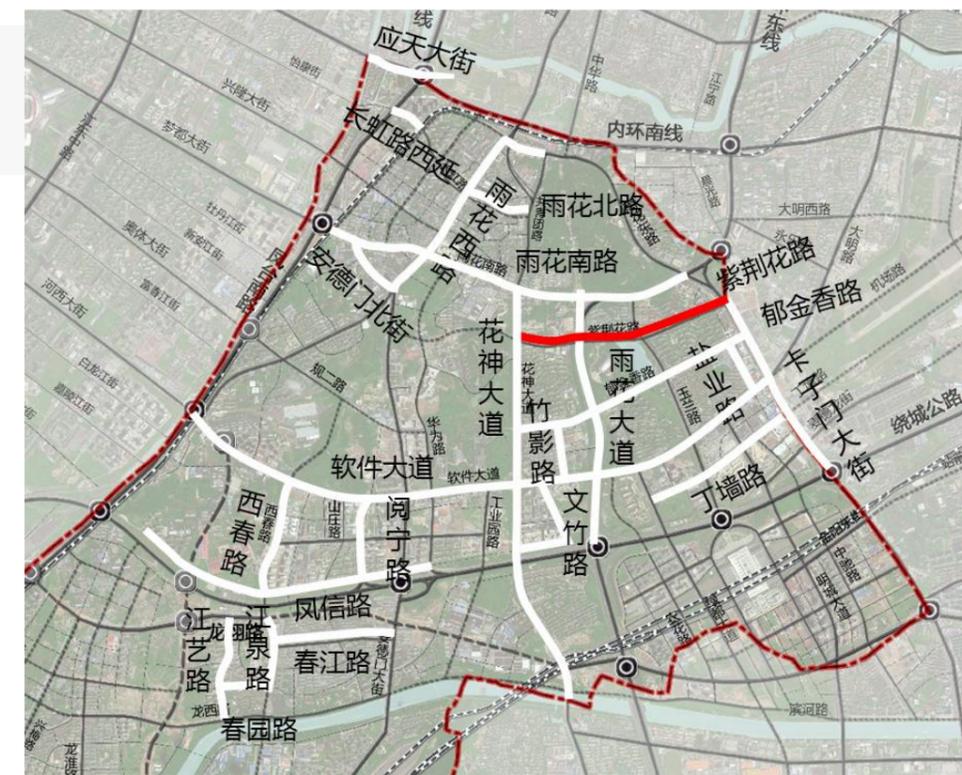


沉陷、裂缝



裂缝



裂缝

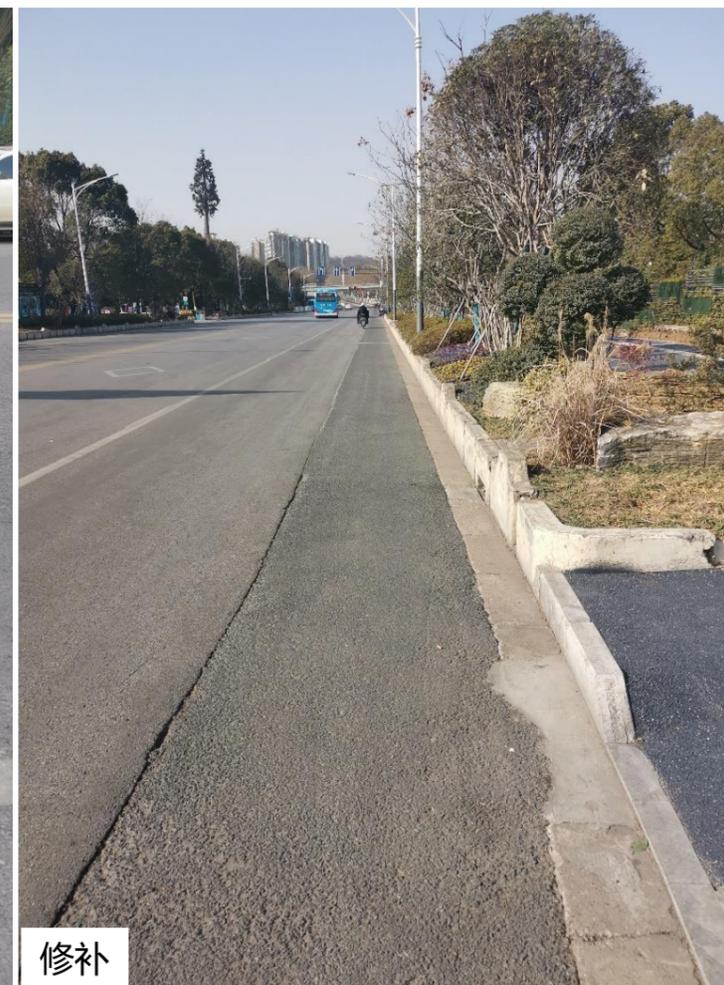


修补

06-龙飞路

南起凤舞路，北至凤汇大道，规划为城市次干路，全长2.2km，红线宽35m。整治内容包括：**道路、架空线下地、景观。**

- (1) 道路：全线车行道路面状况较差，病害修补段落较多，全线存在沉陷、纵横缝、网状裂缝等病害；人行道为舒布洛克砖，局部破损严重。
- (2) 管线：道路北侧存在架空杆线。
- (3) 景观：现状景观风貌主要为外侧绿地，无行道树。

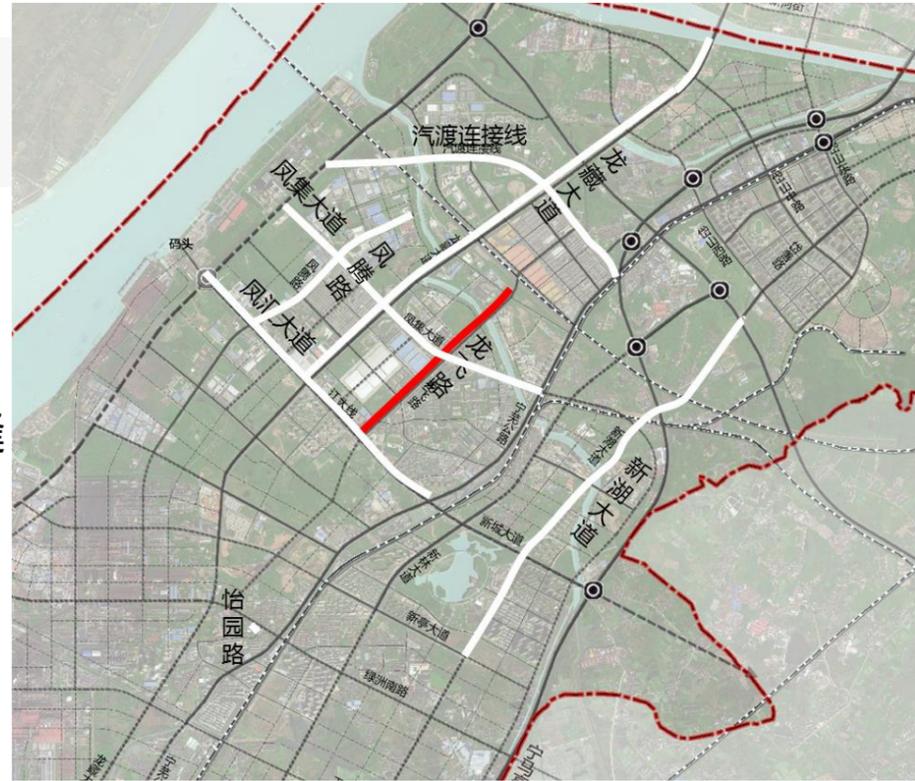

沉陷、裂缝




人行道砖破损

07-盐业路

盐业路起于郁金香路，止于软件大道，规划为城市支路。长500m，红线宽16m。部分路段现状道路宽18.5m，整体情况较差。主要建设内容为道路、交通、地下管线梳理及架空线下地。

- (1) 道路：沟槽开挖及病害修补段落较多；人行道为混凝土与行道砖。
- (2) 管线：沿线架空杆线长约500m。
- (3) 景观：现状整体缺少景观绿化。

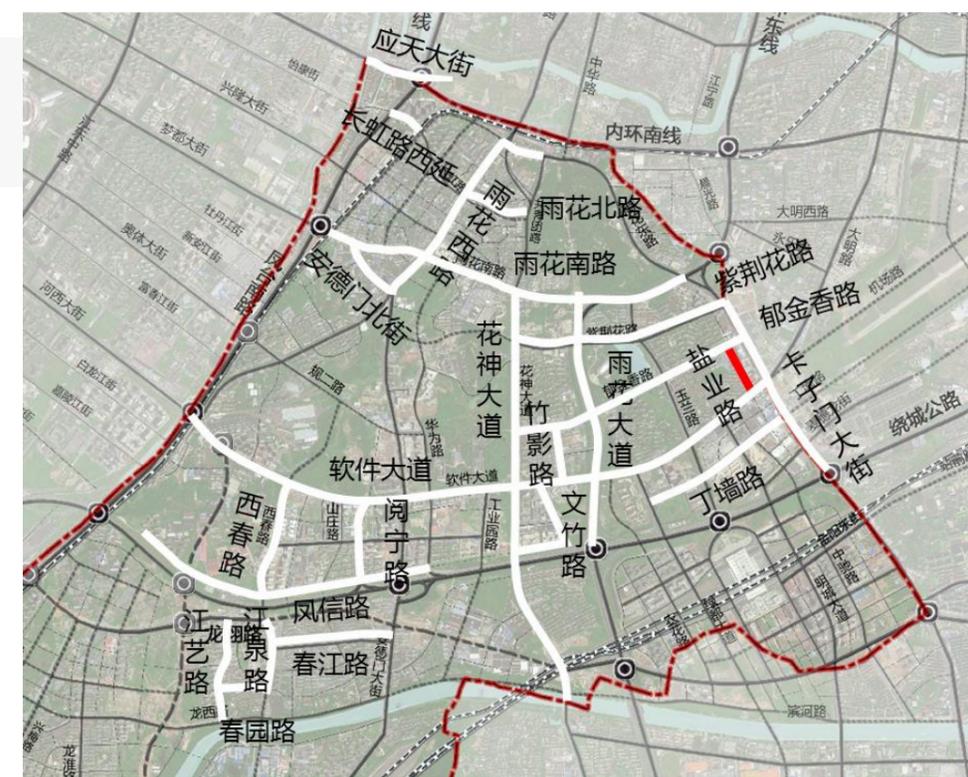

沉陷、修补不良



路侧停车、绿化缺失




架空杆线

08-春江路

城市支路，西起江泉路，止于铁心桥大道，长1.2km，红线宽28m。

- (1) 道路：路面多处开挖修补不良，井周沉降严重整体情况较差；人行道现状为舒布洛克砖。
- (2) 管线：现状存在过路架空杆线。
- (3) 景观：行道树为香樟，长势较好，遮荫效果较好。

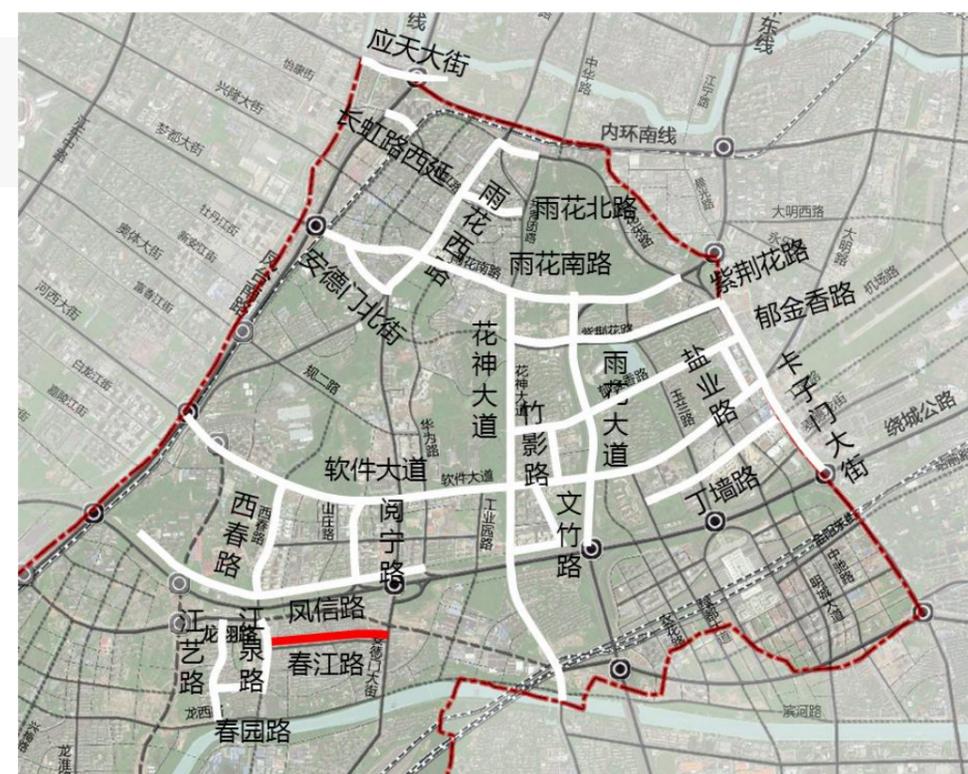

面层磨损、修补不良




人行道砖铺装

09-文竹路

城市支路，起于软件大道，止于花神大道，长0.8km，红线宽24/54m。

- (1) 道路：路面局部开挖修补不良、裂缝，井周沉降严重，整体情况较差；人行道现状为舒布洛克砖。
- (2) 管线：现状无过路架空杆线。
- (3) 景观：行道树为香樟，长势较好，遮荫效果较好。

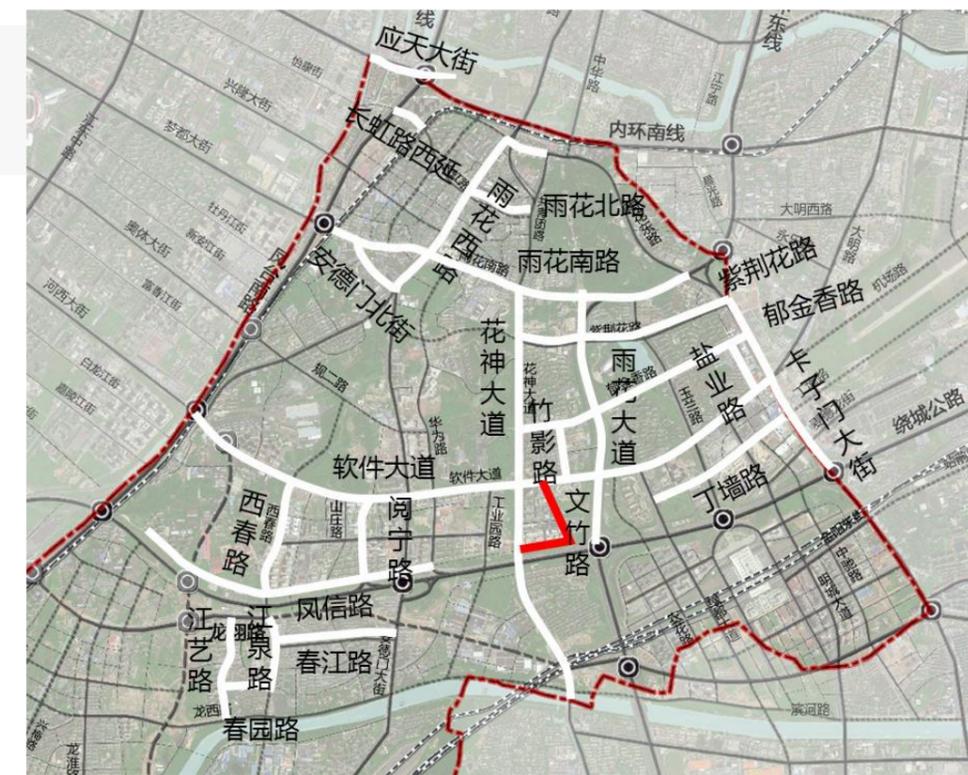

沉陷、裂缝



网裂


2023年整治项目表

| 项目序号 | 道路名称 | 道路等级 | 起讫点 | 建设计划 | 推进情况 | 新建/改造/规划调整：内容 | 资金测算（万元） | | | | 备注 | 责任部门 |
|------|-------|------|-------------|-----------|---------------|--|----------|-------|----|------|-----------|--------------|
| | | | | | | | 总投资 | 工程 | 征迁 | 资金备注 | | |
| 1 | 汽渡连接线 | 主干路 | 滨江大道-宁芜公路 | 2023 | | 规划为城市主干路，长约3.8公里，红线宽38米。整治内容包括：道路出新及绿化提升。 | 7200 | 7200 | 0 | | 内部道路 | 市管道路 |
| 2 | 凤集大道 | 主干路 | 滨江大道-宁芜公路 | 2023 | | 规划为城市主干路，长约3.4公里，红线宽50米。整治内容包括：道路出新及绿化提升。 | 10000 | 10000 | 0 | | 内部道路 | 经开区 |
| 3 | 雨花南路 | 主干路 | 凤台南路-雨花东路 | 2023-2025 | 10号线二期完工后启动实施 | 西起凤台南路东，东至雨花东路，全长约3500米，宽度为52米。整治内容包括市政道路、管线（含沿线强弱电下地）道路沿线绿化出新。 | 20000 | 20000 | 0 | | 外联建邺区、秦淮区 | 区交通局 |
| 4 | 新湖大道 | 主干路 | 新亭大道-绕越高速 | 2023 | | 规划为城市主干路，长约4.8公里，红线宽50米。整治内容包括：道路、管线及绿化提升。 | 12000 | 12000 | 0 | | 内部道路 | 古雄街道 |
| 5 | 凤腾路 | 次干路 | 板桥河-凤汇大道 | 2023 | | 规划为城市次干路，长约2.3公里，红线宽35米。整治内容包括：道路出新、新建人行道及绿化提升。 | 3200 | 3200 | 0 | | 内部道路 | 经开区 |
| 6 | 郁金香路 | 次干路 | 花神大道-卡子门大街 | 2023 | | 郁金香路西起花神大道，东至卡子门大街，规划为城市次干路。长2.4km，红线宽33m，全线以按规划宽度实施到位。整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观。 | 12440 | 12440 | 0 | | 内部道路 | 区交通局 |
| 7 | 丁墙路 | 次干路 | 茶花路-卡子门大街 | 2023 | | 全长约1.5km，红线宽35m。建设内容包括道路整治出新。 | 8000 | 8000 | 0 | | 内部道路 | 雨花街道 |
| 8 | 阅宁路 | 支路 | 软件大道-凤信路 | 2023 | | 城市支路，北起软件大道，南至凤信路，全长0.8km，现状道路宽24m，双向四车道。已按规划红线实施到位。整治内容包括：道路出新。 | 3065 | 3065 | 0 | | 内部道路 | 软件谷管委会、铁心桥街道 |
| 9 | 竹影路 | 支路 | 郁金香路-软件大道 | 2023 | | 竹影路起于郁金香路，止于软件大道，规划为城市支路。长0.5km，红线宽24m。整治内容包括：景观、架空线下地。 | 235 | 235 | 0 | | 内部道路 | 软件谷管委会、雨花街道 |
| 10 | 凤信路 | 支路 | 琥珀森林-华为路 | 2023 | | 城市支路，西起琥珀森林，东至华为路，全长2.9km，现状道路宽24m，双向四车道。已按规划红线实施到位。整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观。 | 6140 | 6140 | 0 | | 内部道路 | 软件谷管委会、铁心桥街道 |
| 11 | 江泉路 | 支路 | 龙翔大道-三江学院北门 | 2023 | | 规划为城市支路，长约670m，宽约24m。整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观。 | 12141 | 12141 | 0 | | 内部道路 | 新城规建办、铁心桥街道 |
| 12 | 江艺路 | 支路 | 龙翔路-龙西路 | 2023 | | 规划为城市支路，长约1Km，宽约24m。整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观 | 2000 | 2000 | 0 | | 内部道路 | 软件谷管委会、铁心桥街道 |
| 13 | 春园路 | 支路 | 江艺路-江泉路 | 2023 | | 规划为城市支路，长约460m，宽约24m。整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观 | 1000 | 1000 | 0 | | 内部道路 | 软件谷管委会、铁心桥街道 |

01-汽渡连接线

主干路，西起滨江大道，东至宁芜公路，道路全长约3.8km，红线宽38m。整治内容包括：
道路出新及绿化提升

- (1) 道路：车行道整体状况较好，局部路段存在横缝修补；慢行道现状为沥青路面，靠近滨江大道段破损严重。
- (2) 管线：存在架空杆线。
- (3) 景观：现状整体绿化偏下层，缺少乔木。

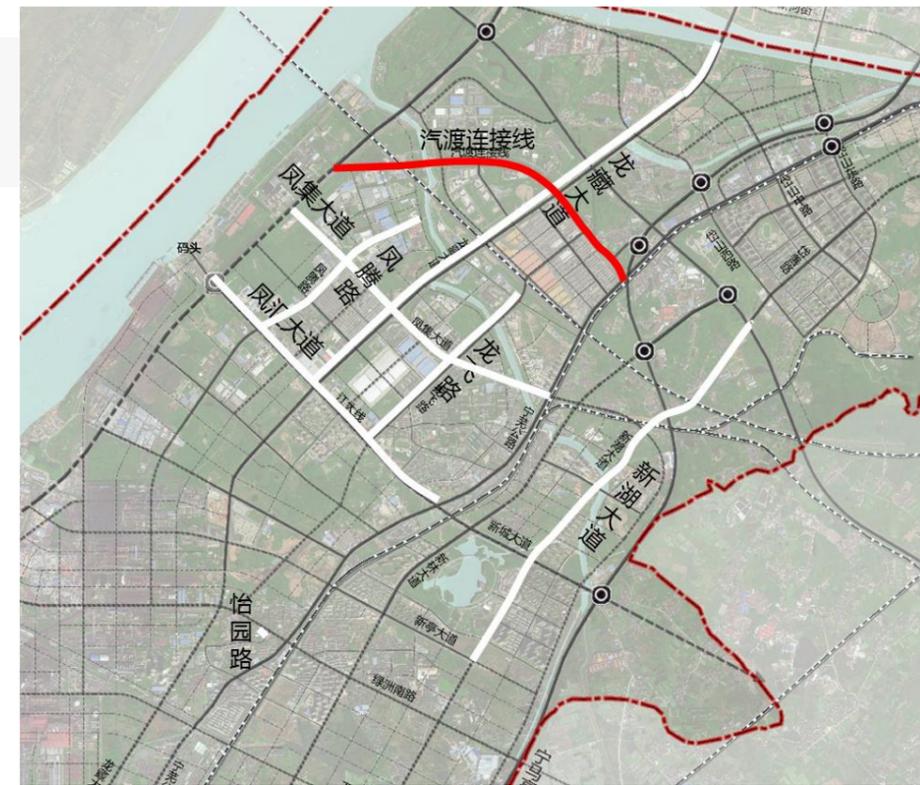

裂缝




沉陷、破损、坑槽

02-凤集大道

城市主干路，西起滨江大道，东至宁芜公路，长约3.4公里，红线宽50米。整治内容包括：**道路出新及绿化提升。**

- (1) 道路：车行道路面状况一般，存在修补不良，交叉口处病害较严重。人行道为花岗岩道板砖，局部破损严重。
- (2) 管线：全线中分带存在架空杆线，局部有横穿道路架空杆线。
- (3) 景观：中分带绿化单一，色彩单调，人行道缺少行道树。

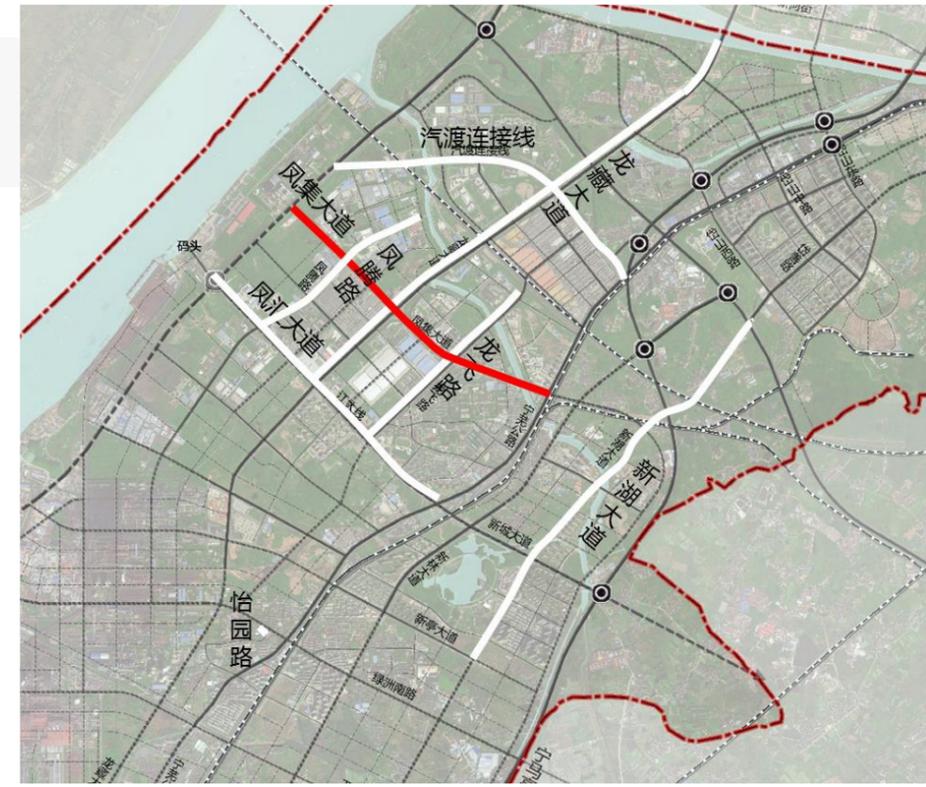

坑槽、沉陷、裂缝




架空杆线

03-雨花南路

城市主干路，西起凤台南路东，东至雨花东路，全长约3500米，宽度为52米。整治内容包括市政道路、管线（含沿线强弱电下地）、道路沿线绿化出新。


- (1) 道路：车行道路面状况一般，存在修补不良，交叉口处病害较严重。人行道为花岗岩道板砖，局部破损严重。
- (2) 管线：道路两侧杆线林立，两侧均有强弱电架空线。
- (3) 景观：现状整体景观风貌较好，行道树为法桐，侧分带上层绿量不足。

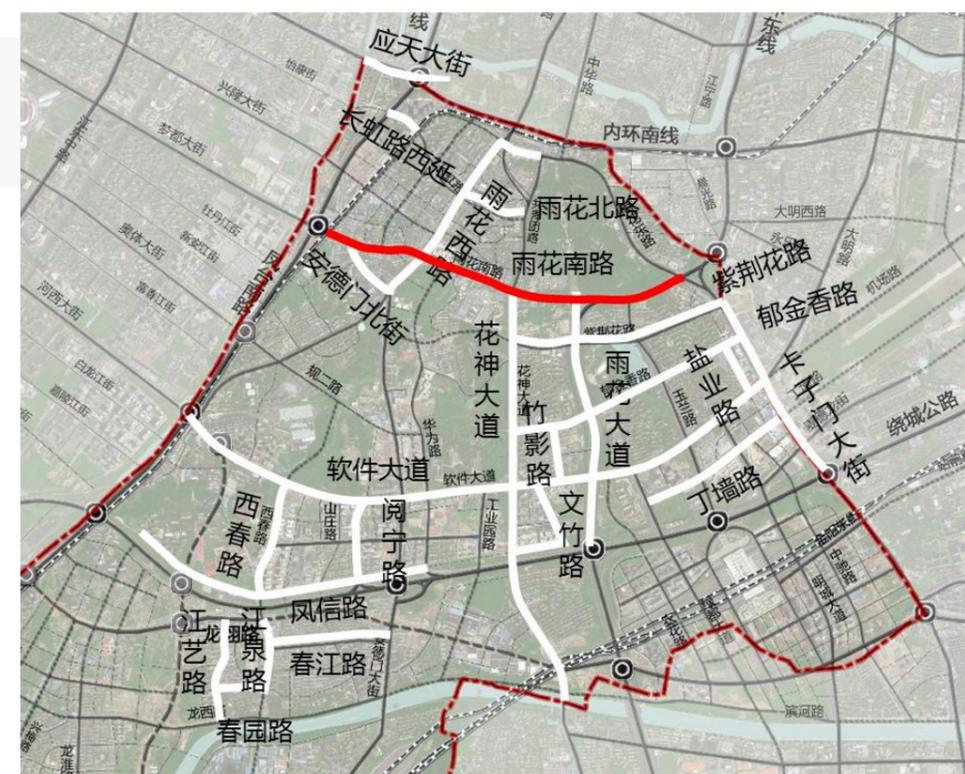

04-新湖大道

城市主干路，起于新亭大道，终于绕越高速，规划为城市主干路，长约4.8公里，红线宽50米。整治内容包括：道路、管线及绿化提升。

- (1) 道路：车行道路面状况一般，网裂、坑槽、沉陷、车辙等病害较多，人行道为舒布洛克砖，沿线破损缺失较严重。
- (2) 管线：道路中分带架空杆线。
- (3) 景观：现状整体景观风貌较好，行道树为香樟，长势较好，遮荫效果佳。

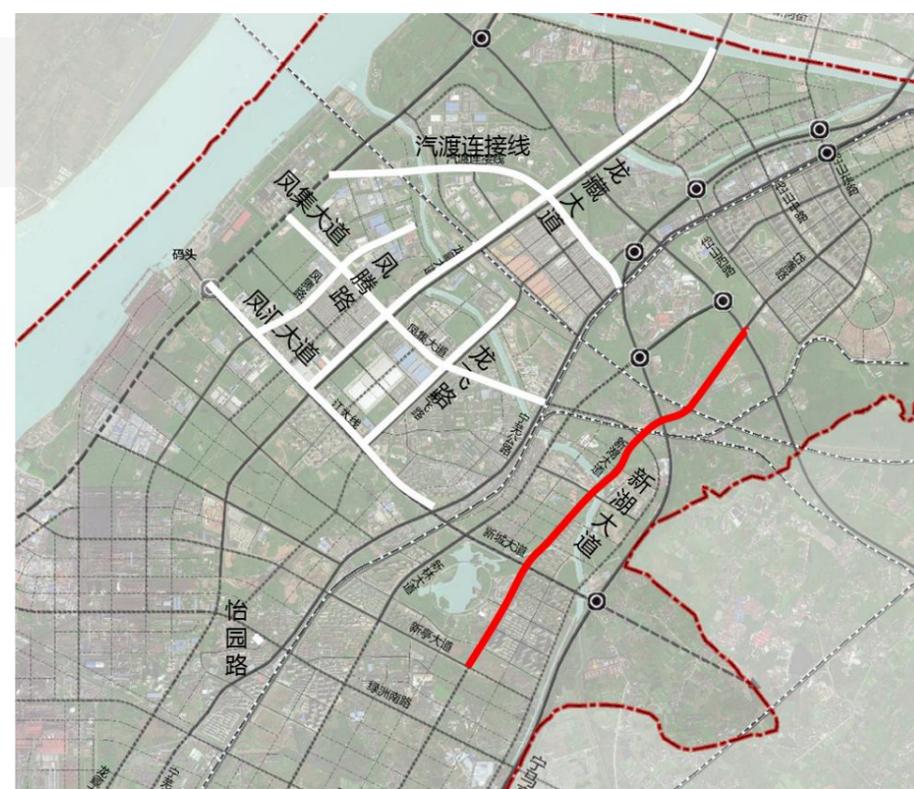

网裂、沉陷、坑槽




人行道缺失、黄土裸露

05-凤腾路

城市次干路，起于板桥河，止于凤汇大道，长约2.3公里，红线宽35米。整治内容包括：
道路出新、新建人行道及绿化提升。

- (1) 道路：整段车行道路面状况较差，局部存在沉陷、纵横缝、网状裂缝等病害；现状无人行道。
- (2) 管线：道路北侧存在架空杆线。
- (3) 景观：现状整体景观风貌一般，道路两侧灌木不连续。

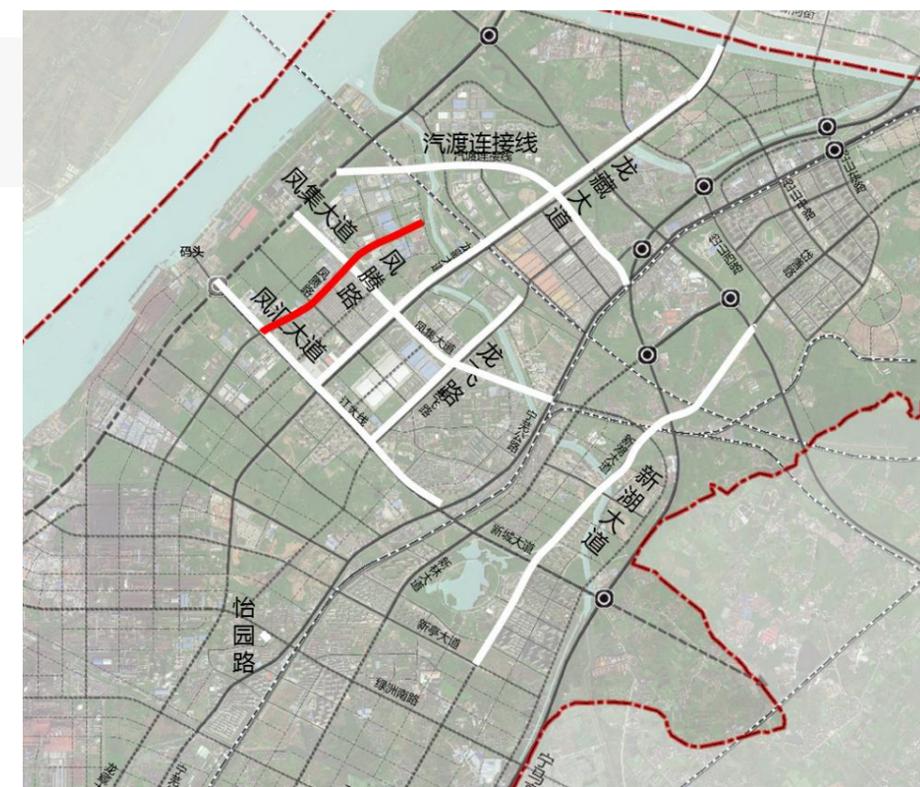

裂缝





车辙、架空线


06-郁金香路

城市次干路，西起花神大道，东至卡子门大街，长2.4km，红线宽33m。全线已按规划宽度实施到位。主要建设内容为道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观。

- (1) 道路：车行道全线情况一般，局部存在裂缝、修补不良、井周沉陷等病害，交叉口车辙、沉陷病害严重；人行道为近期新建，情况较好。
- (2) 管线：道路北侧存在架空杆线。
- (3) 景观：现状整体景观风貌较好，行道树为香樟，长势较好，遮荫效果较好。

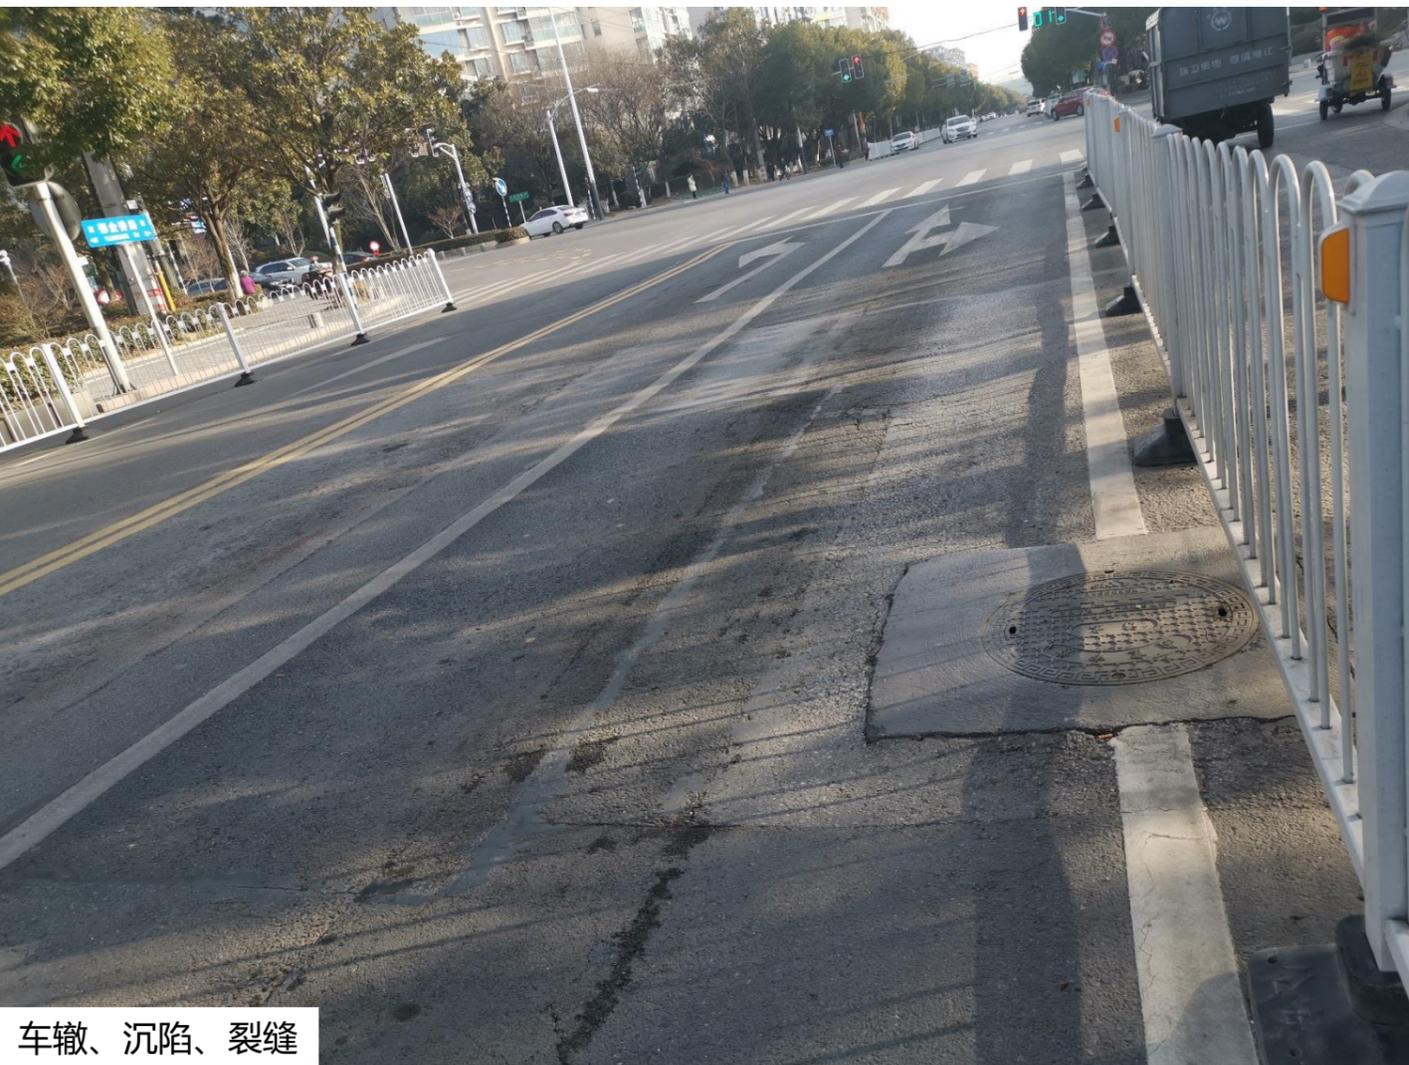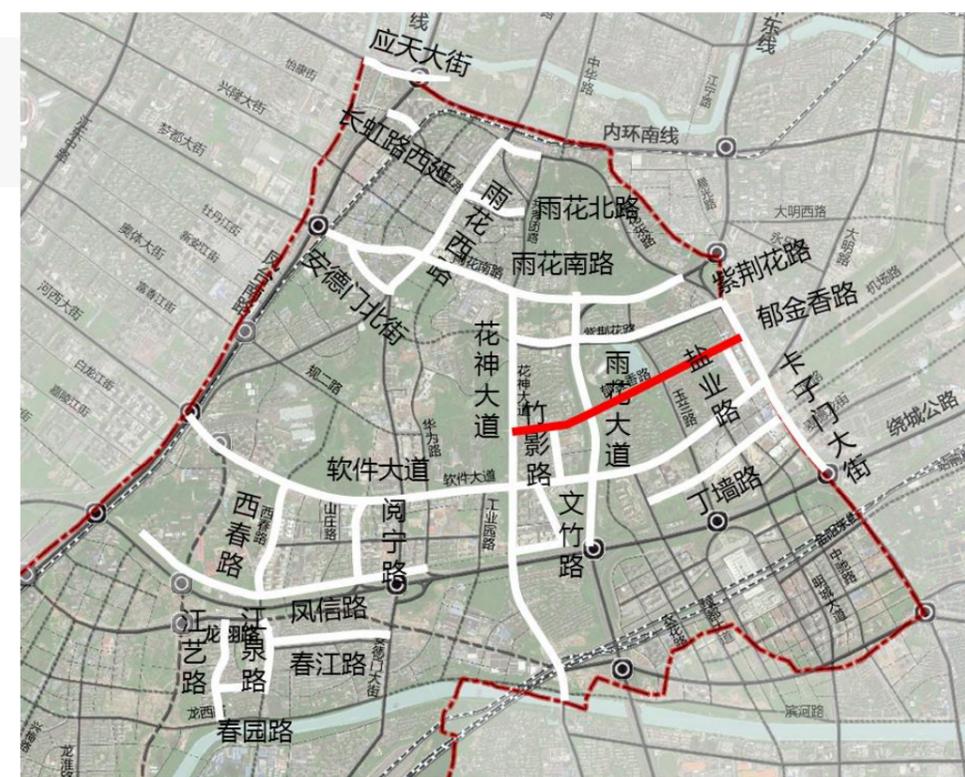

车辙、沉陷、裂缝

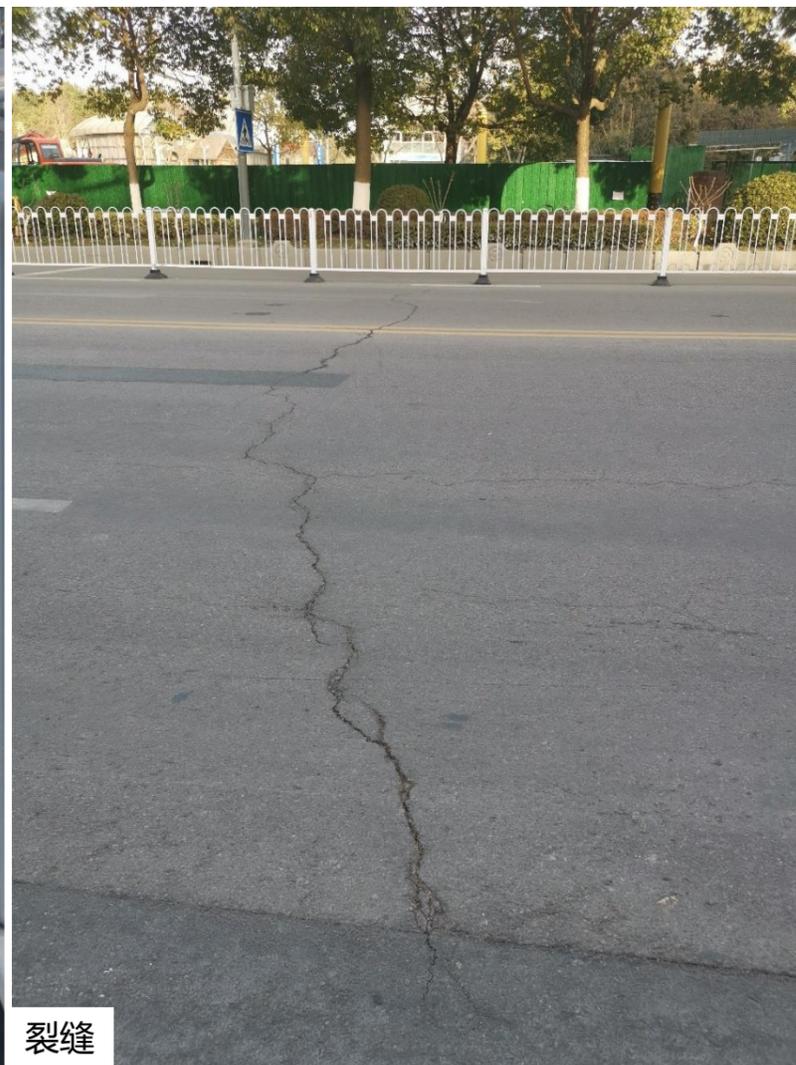

裂缝




架空线

08-阅宁路

城市支路，北起软件大道，南至凤信路，长0.8km，红线宽24m。

- (1) 道路：路面多处开挖修补不良、网裂，整体情况较差；人行道现状为舒布洛克砖，部分情况较差。
- (2) 管线：与软件大道交叉口处有架空杆线。
- (3) 景观：行道树为香樟，长势较好，遮荫效果较好。

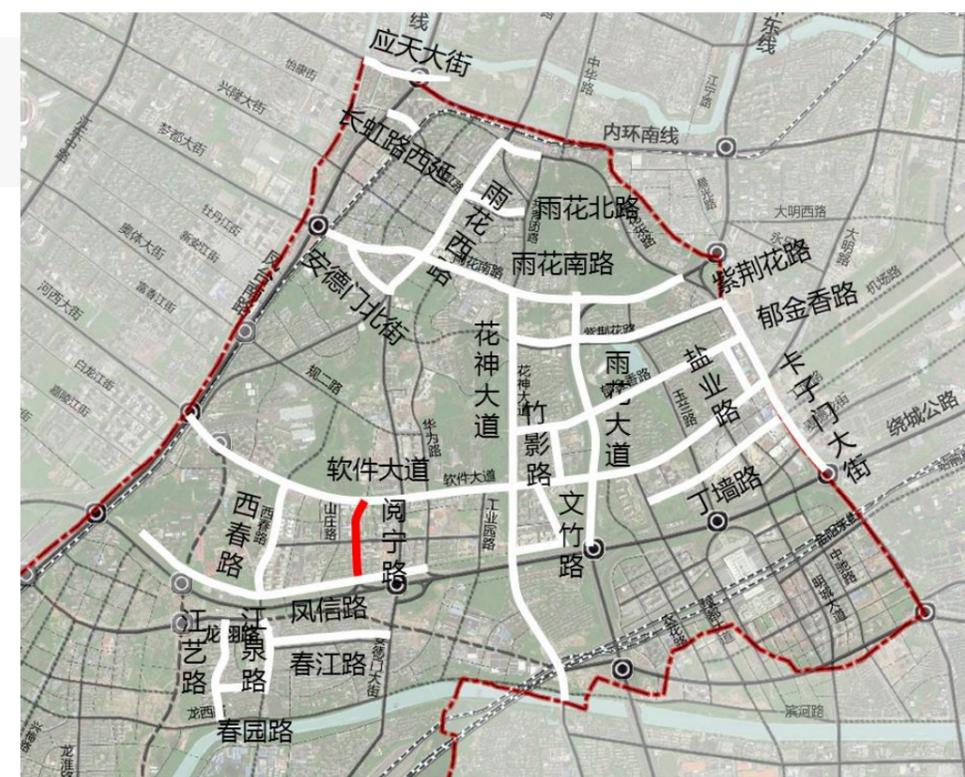

车辙、面层磨损、修补




网裂、沉陷

10-凤信路

城市支路，西起琥珀森林，东至华为路，长2.9km，红线宽24m。整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观。

- (1) 道路：路面局部开挖修补不良、沉降、网裂、井周沉降严重，多处交叉口破损严重；人行道现状为舒布洛克砖，部分路段人行道缺失。
- (2) 管线：现状存在过路架空杆线。
- (3) 景观：行道树为香樟，长势较好，遮荫效果较好。

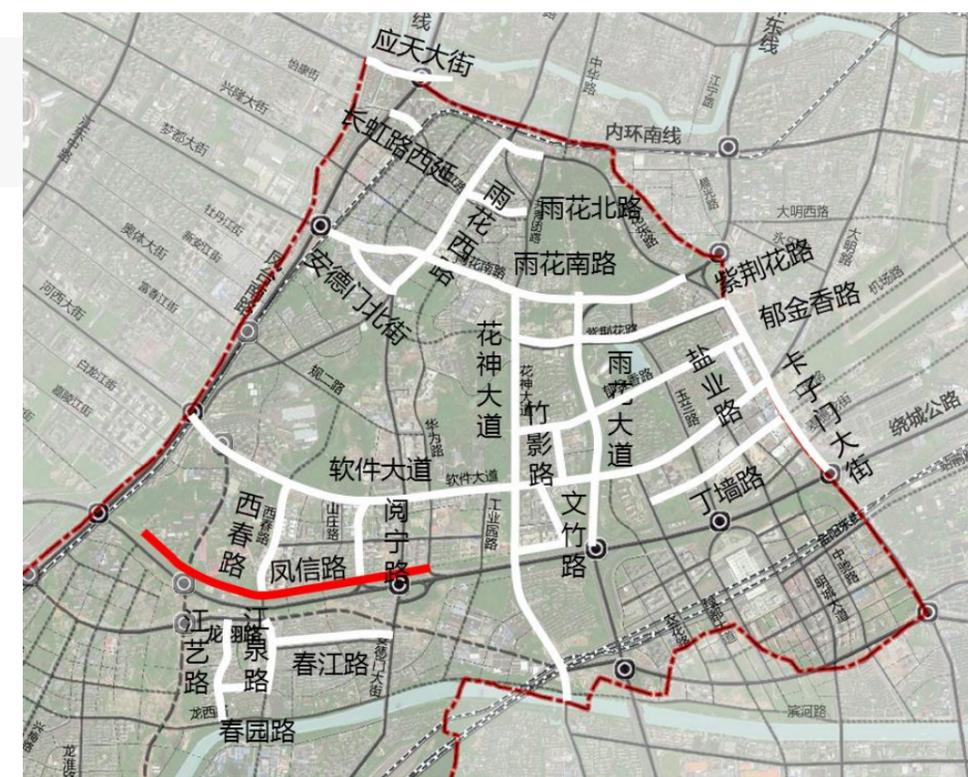

沉陷、网裂、松散麻面




麻面、井周沉陷

11-江泉路

城市支路，北起龙翔大道，南至三江学院北门，长约760m，红线宽24m。整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观。

- (1) 道路：路面局部开挖修补不良、沉降、网裂，整体情况一般；人行道现状为舒布洛克砖，缺失破损严重。
- (2) 管线：现状存在过路架空杆线，沿道路东侧有一排架空杆线。
- (3) 景观：行道树为香樟，长势较好，遮荫效果较好。

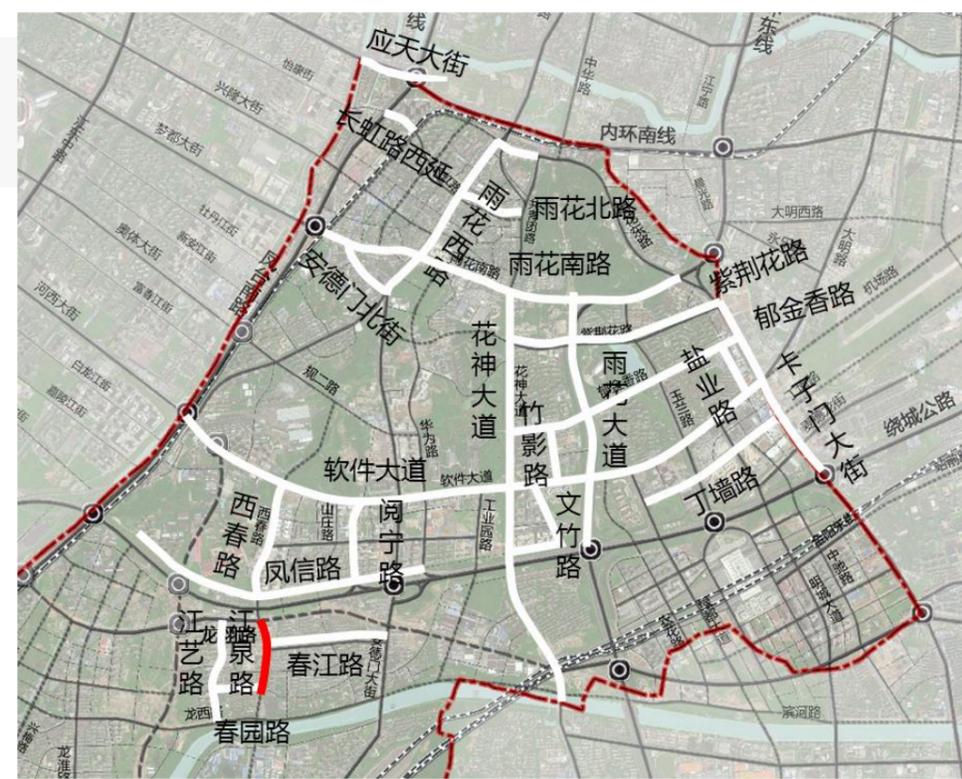

沉陷、网裂、麻面



人行道铺装缺失



12-江艺路

城市支路，北起龙翔路，南至龙西路，长1km，红线宽24m。整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观。

(1) 道路：路面多处开挖修补不良、网裂，井周沉降严重，整体情况较差，非机动车道宽度1m，多数非机动车驾驶员驶入机动车道；人行道现状为舒布洛克砖，部分人行道缺失。

(2) 管线：现状有架空管线和高压线。

(3) 景观：行道树为香樟，长势较好，遮荫效果较好。

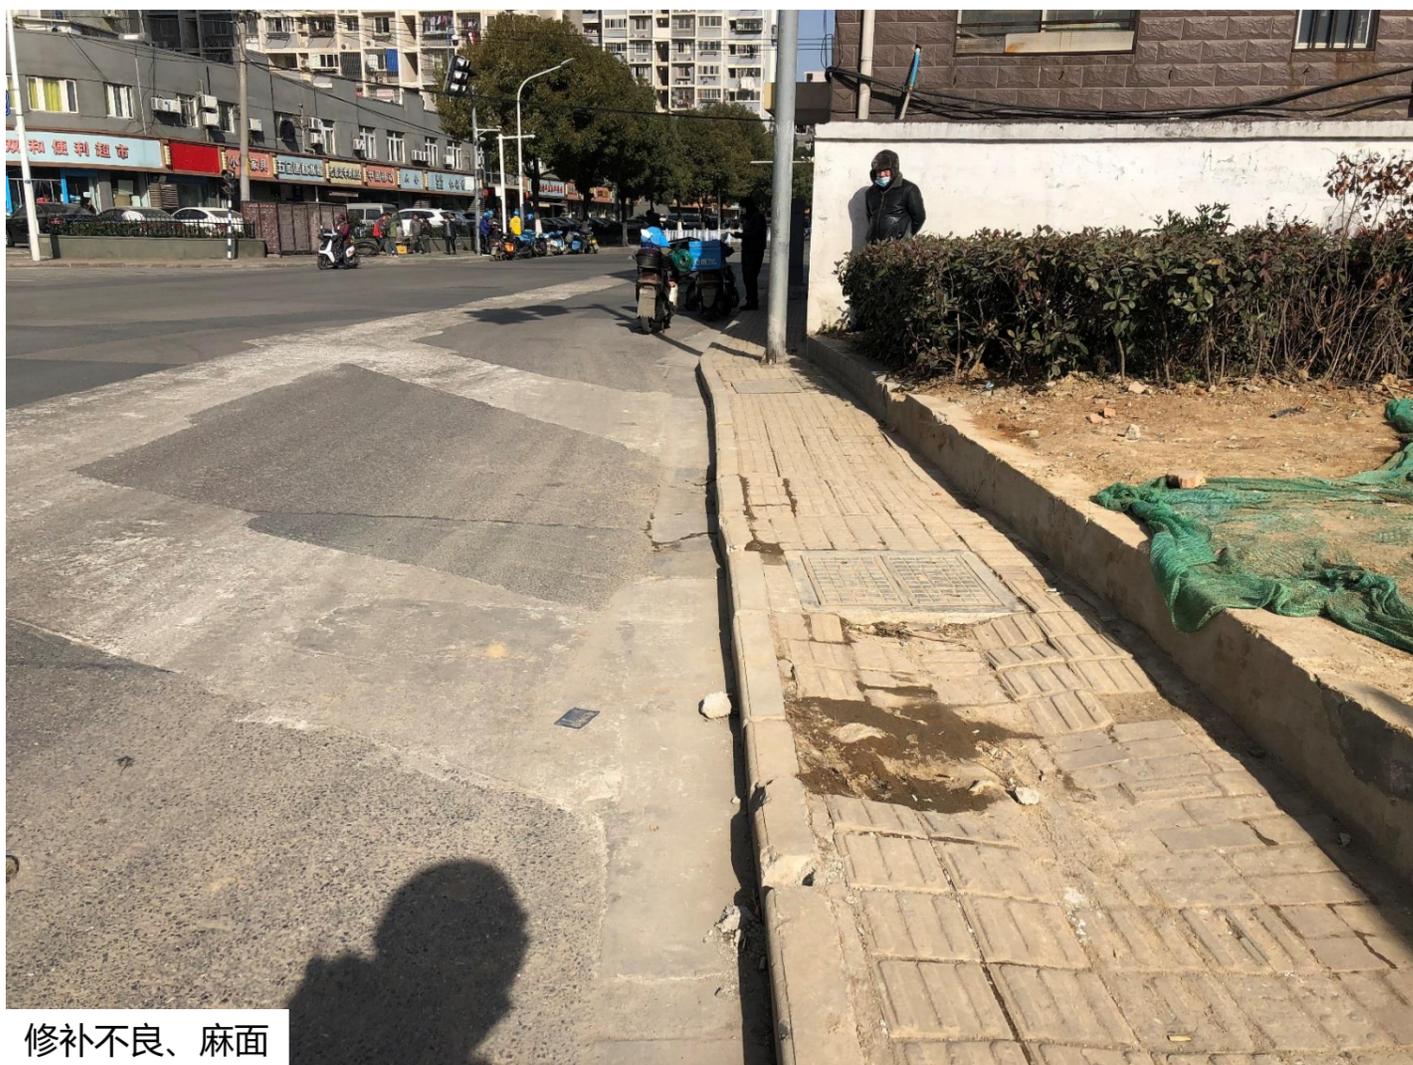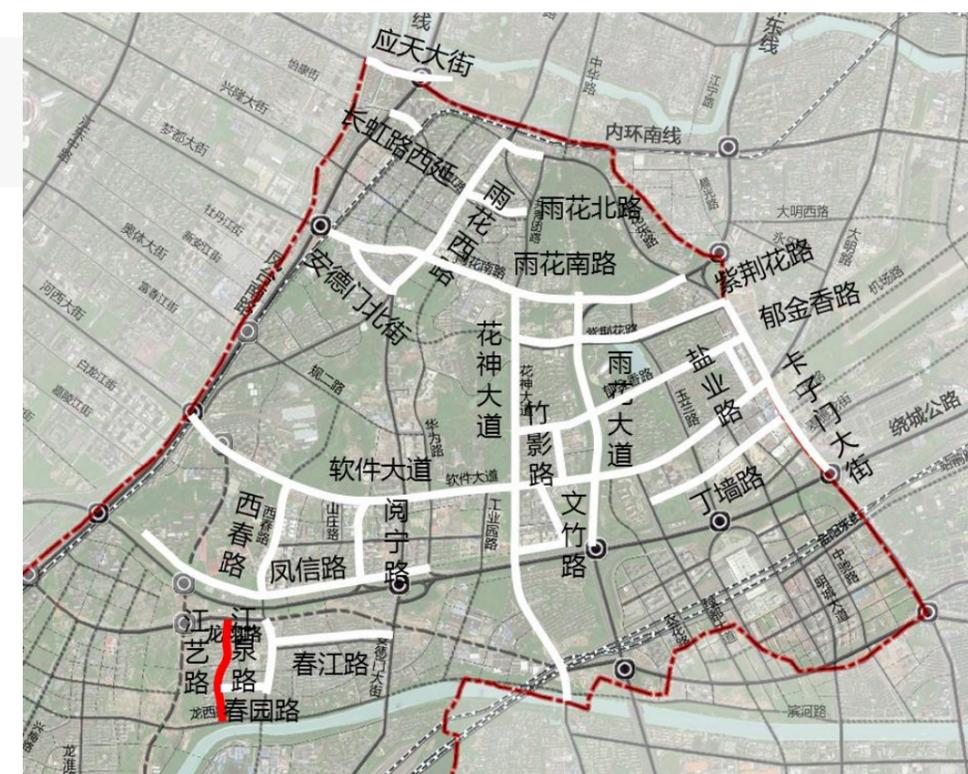

修补不良、麻面




人行道铺装缺失


13-春园路

城市支路，西起江艺路，东至江泉路，长460m，红线宽24m。整治内容包括：道路、交通、地下管线梳理及架空线下地、景观。

- (1) 道路：路面多处开挖修补不良、网裂，井周沉降严重，整体情况较差；人行道现状为舒布洛克砖，部分路段无人行道。
- (2) 管线：道路南侧有架空管线和高压线。
- (3) 景观：道路范围内无绿化。

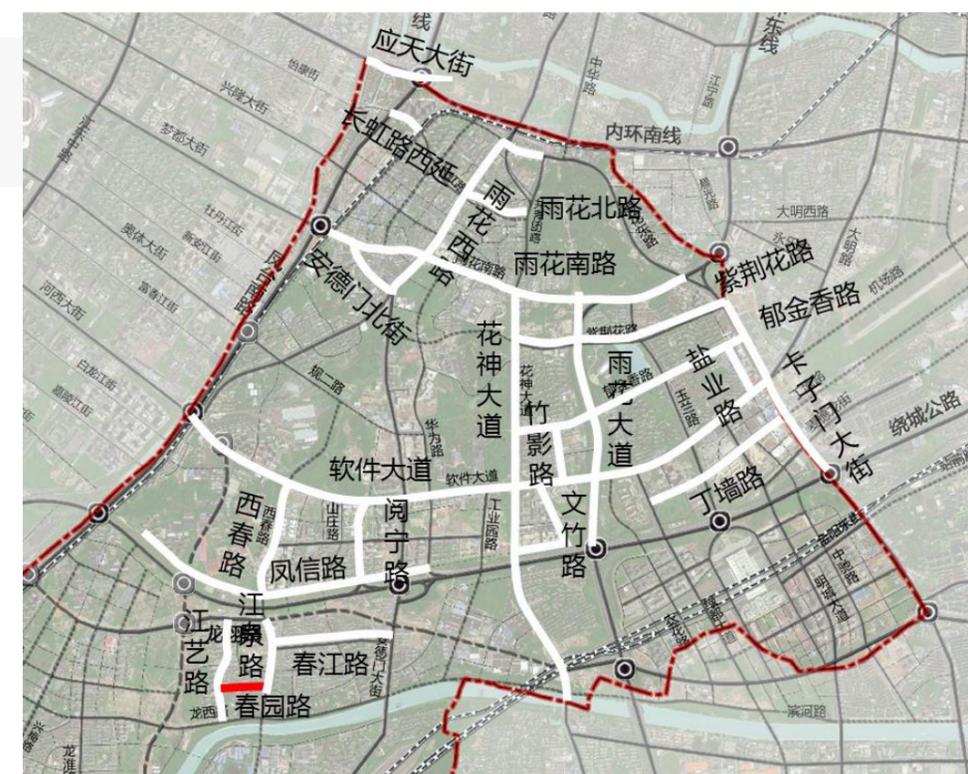

车辙、沉陷、修补不良

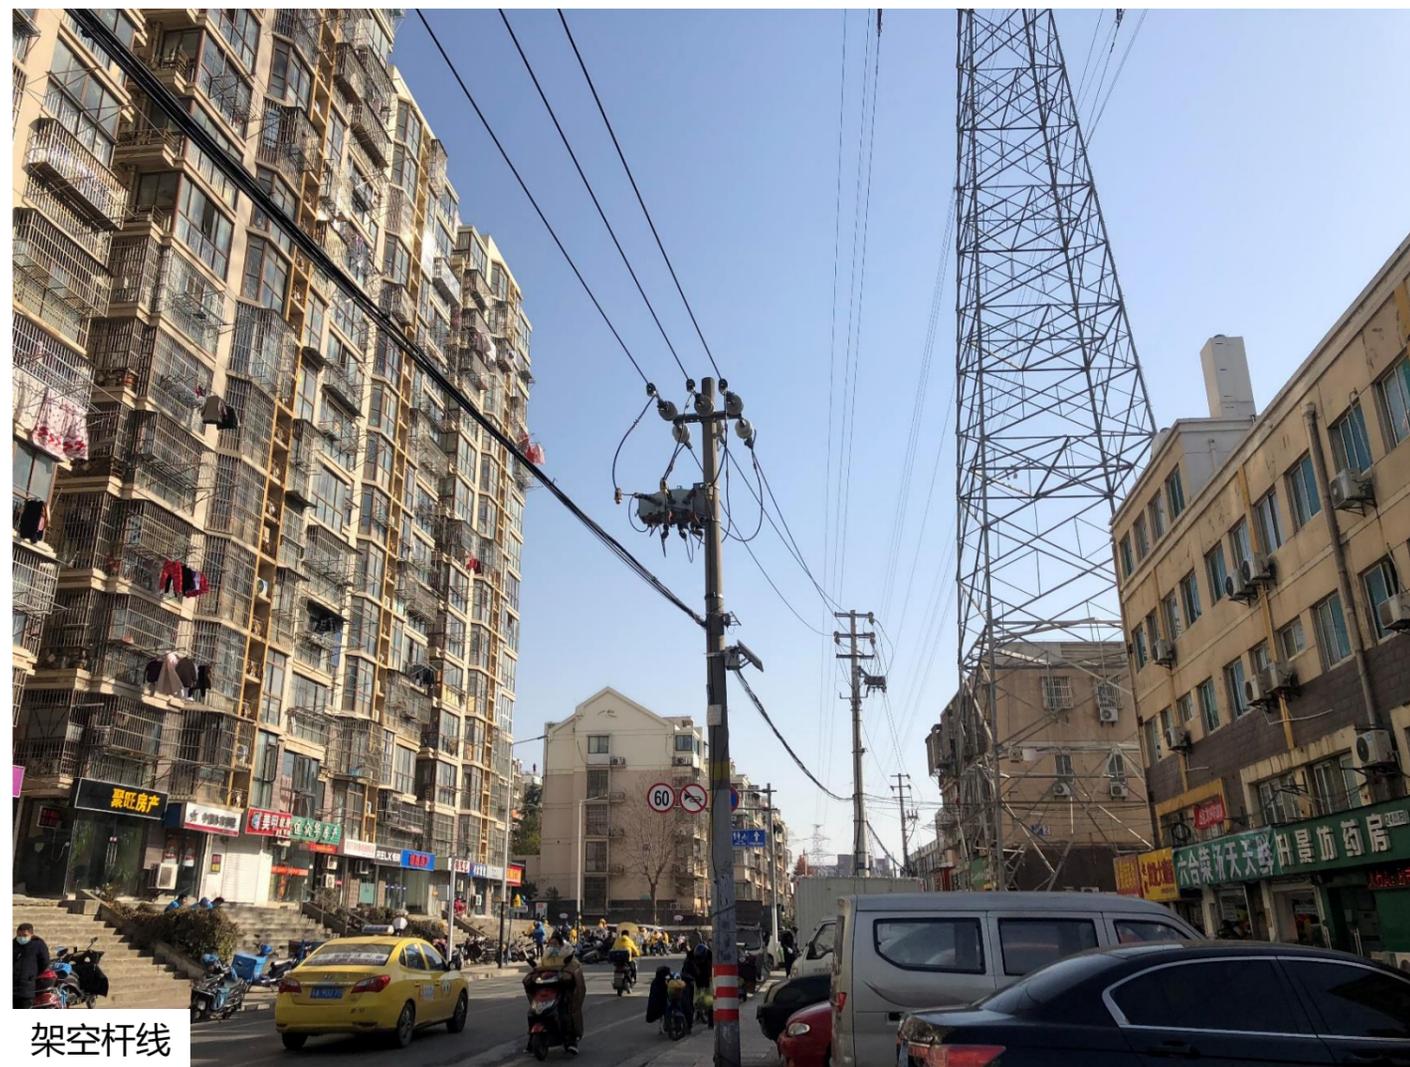

架空杆线